




007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Clockwise rotation  
Weight 1,85 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Rotazione destra  
Peso 1,85 Kg. circa

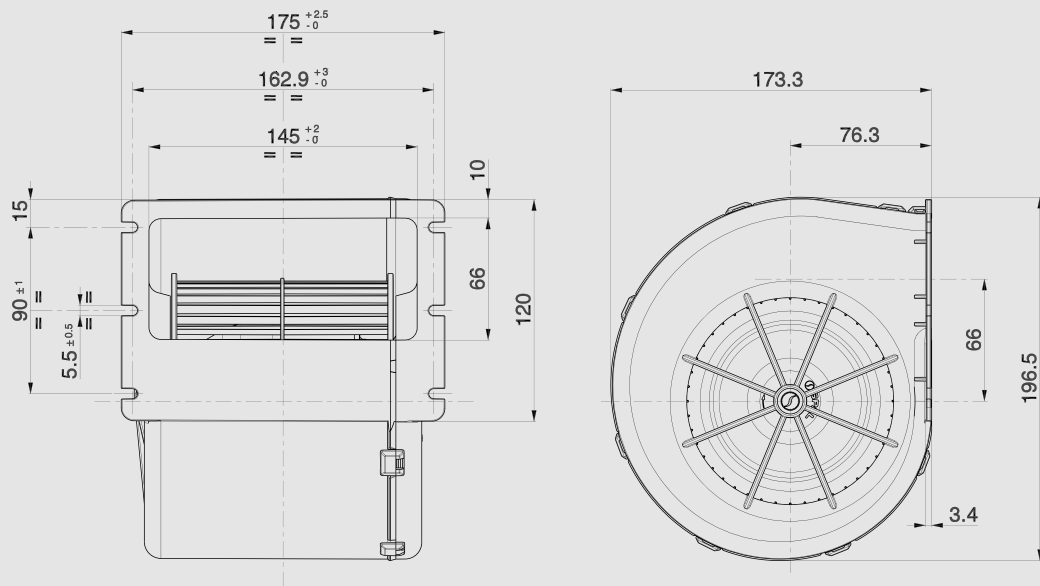

### PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



Low noise  
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



### PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>in H <sub>2</sub> O |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                                                           | 730                                     | 6,3                                      | 431                       | 0                                                           |
| 5                                                           | 690                                     | 6,1                                      | 407                       | 0,2                                                         |
| 10                                                          | 650                                     | 5,8                                      | 384                       | 0,4                                                         |
| 15                                                          | 600                                     | 5,5                                      | 354                       | 0,6                                                         |
| 20                                                          | 540                                     | 4,9                                      | 319                       | 0,8                                                         |
| 25                                                          | 490                                     | 4,5                                      | 289                       | 1,0                                                         |
| 30                                                          | 410                                     | 4,0                                      | 242                       | 1,2                                                         |
| 35                                                          | 300                                     | 3,7                                      | 177                       | 1,4                                                         |
| 40                                                          | 200                                     | 3,0                                      | 118                       | 1,6                                                         |
| 45                                                          | 0                                       | 2,5                                      | 0                         | 1,8                                                         |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta