


24v c.c. - d.c.

017-B40-73

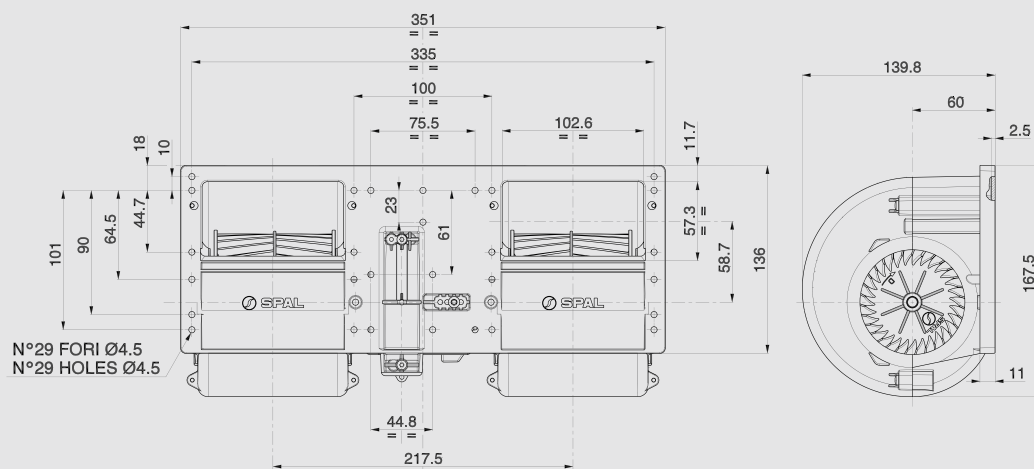

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

017

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1100	14,0	649	0
10	990	12,4	584	0,4
20	900	11,5	531	0,8
30	770	9,9	454	1,2
40	630	8,1	372	1,6
50	460	6,7	271	2,0
60	220	4,9	130	2,4
70	90	4,6	53	2,8
80	0	4,5	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Very low noise Bassissima rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM