




015

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

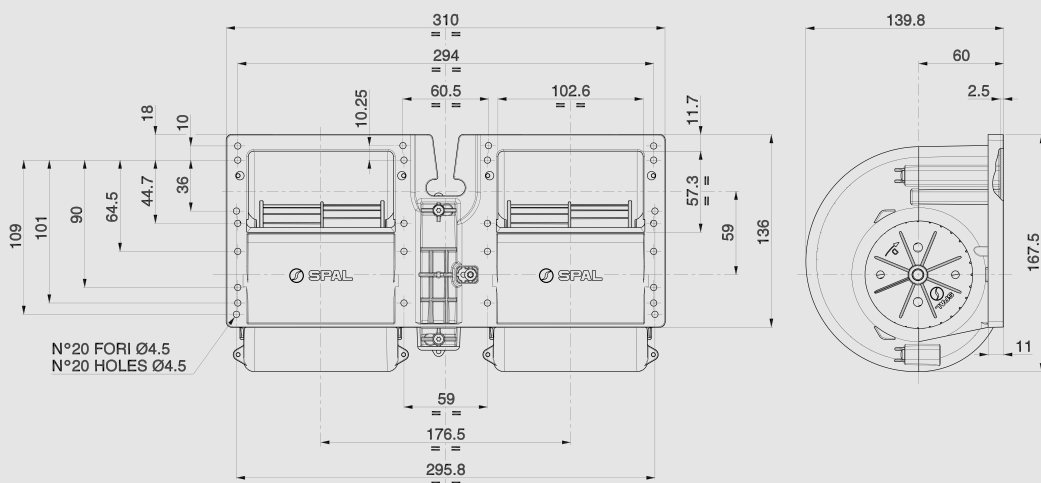

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	960	11,8	566	0
10	860	10,6	507	0,4
20	790	10,0	466	0,8
30	720	9,4	425	1,2
40	600	8,4	354	1,6
50	460	7,1	271	2,0
60	250	5,4	148	2,4
70	120	4,9	71	2,8
80	0	4,8	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.