




008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,3 Kg. circa

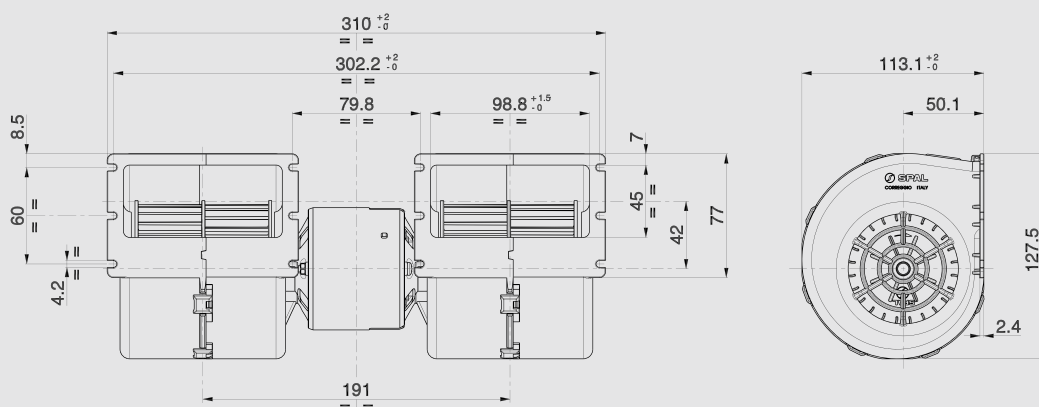

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	620	5,1	366	0
5	570	4,7	336	0,2
10	530	4,4	313	0,4
15	480	4,2	283	0,6
20	440	3,9	260	0,8
25	380	3,6	224	1,0
30	300	3,3	177	1,2
35	120	2,4	71	1,4
40	0	2,0	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta