




009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa

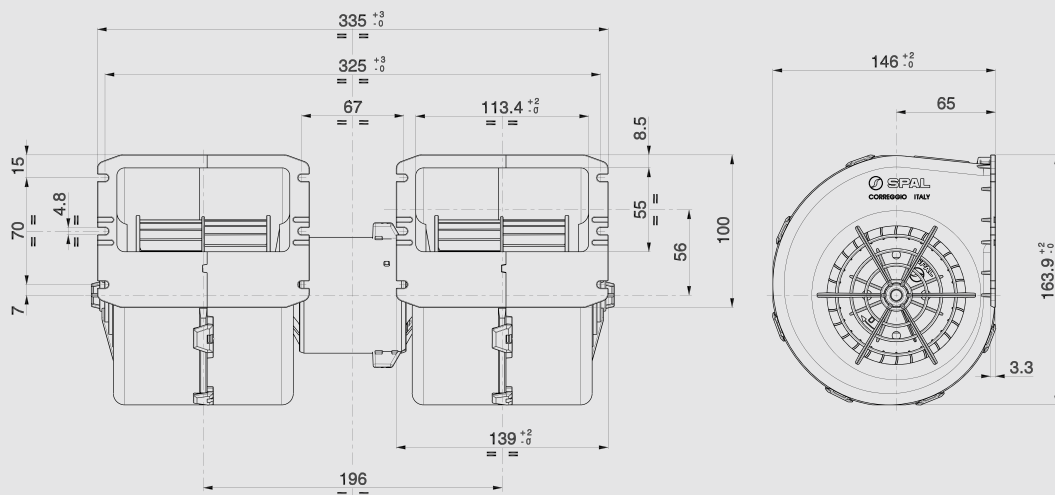

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

Low noise
Bassa rumorosità ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

VLL version*
Versione VLL* ✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1180	33,1	696	0
10	1080	30,2	637	0,4
20	1010	28,7	596	0,8
30	920	27,6	543	1,2
40	820	25,0	484	1,6
50	740	23,5	437	2,0
60	620	21,3	366	2,4
70	380	17,0	224	2,8
80	170	14,6	100	3,2
90	0	13,1	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM