
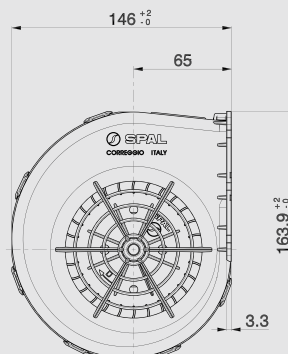


12v c.c. - d.c.

009-A46-22

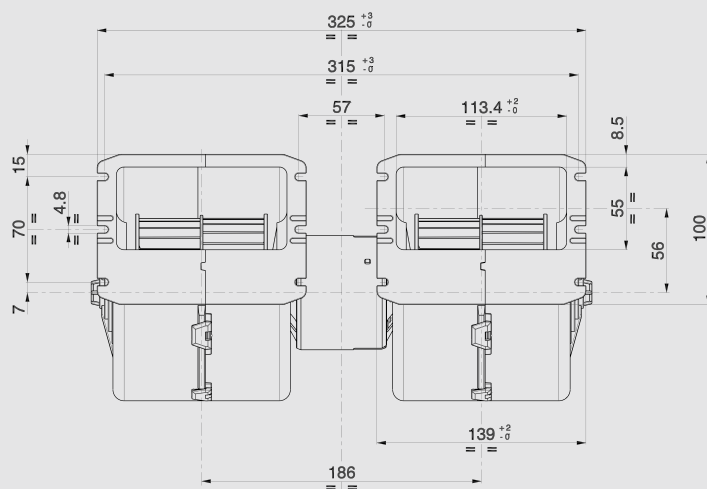

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	860	15,7	507	0
5	820	15,3	484	0,2
10	770	14,5	454	0,4
15	710	13,2	419	0,6
20	670	13,3	395	0,8
25	600	11,8	354	1,0
30	530	11,5	313	1,2
35	450	10,1	266	1,4
40	320	8,8	189	1,6
45	170	7,7	100	1,8
50	40	7,1	24	2,0
55	0	6,9	0	2,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta