




008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa

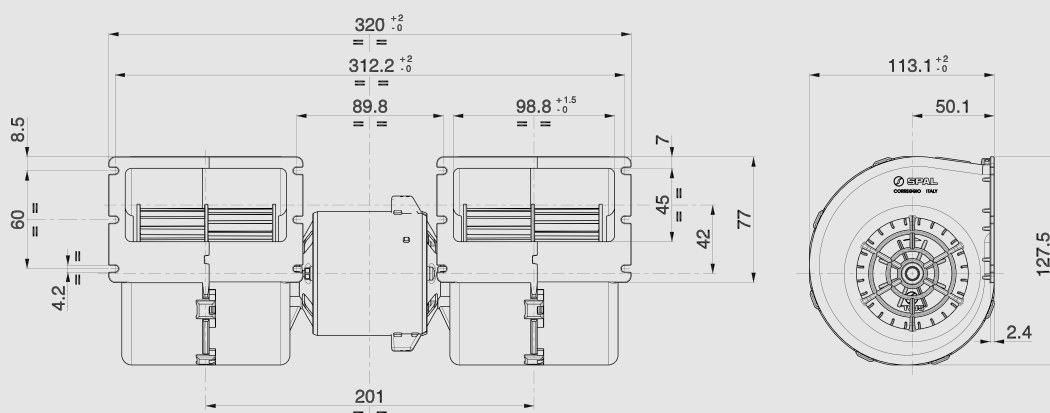

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL *</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	760	16,5	448	0
5	710	15,7	419	0,2
10	670	15,0	395	0,4
15	620	14,0	366	0,6
20	580	13,3	342	0,8
25	530	12,6	313	1,0
30	480	11,8	283	1,2
35	420	10,9	248	1,4
40	350	9,9	207	1,6
45	130	7,0	77	1,8
50	0	6,3	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM