


12v c.c. - d.c.

008-A45-02

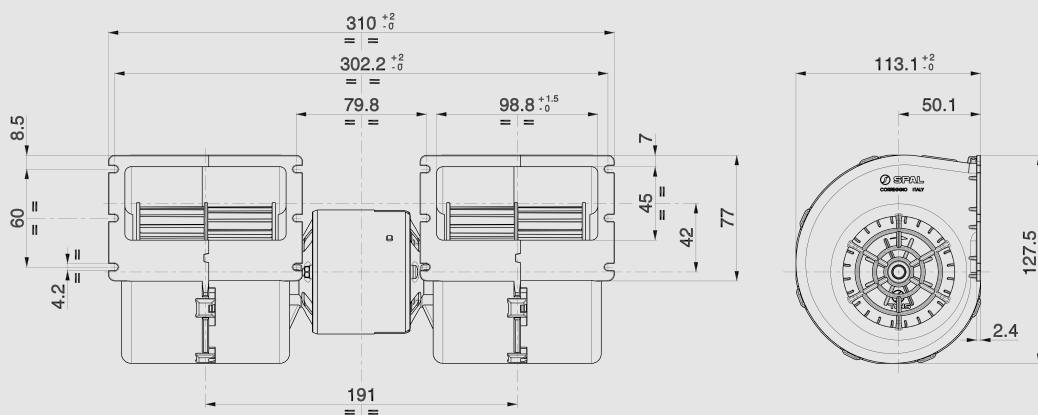

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Peso 1,7 Kg. circa

008

#### PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>in H <sub>2</sub> O |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                                                           | 690                                     | 15,1                                     | 407                       | 0                                                           |
| 10                                                          | 630                                     | 13,7                                     | 372                       | 0,4                                                         |
| 15                                                          | 580                                     | 12,9                                     | 342                       | 0,6                                                         |
| 20                                                          | 550                                     | 12,2                                     | 325                       | 0,8                                                         |
| 25                                                          | 510                                     | 11,9                                     | 301                       | 1,0                                                         |
| 30                                                          | 470                                     | 10,7                                     | 277                       | 1,2                                                         |
| 35                                                          | 400                                     | 10,0                                     | 236                       | 1,4                                                         |
| 40                                                          | 270                                     | 8,0                                      | 159                       | 1,6                                                         |
| 45                                                          | 130                                     | 6,5                                      | 77                        | 1,8                                                         |
| 50                                                          | 0                                       | 5,6                                      | 0                         | 2,0                                                         |

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



#### PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Long life<br>Lunga durata                            | ✓ |
| Low noise<br>Bassa rumorosità                        | ✓ |
| 3 or 4 speed resistor<br>Resistenza a 3 o 4 velocità | ✓ |

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta