


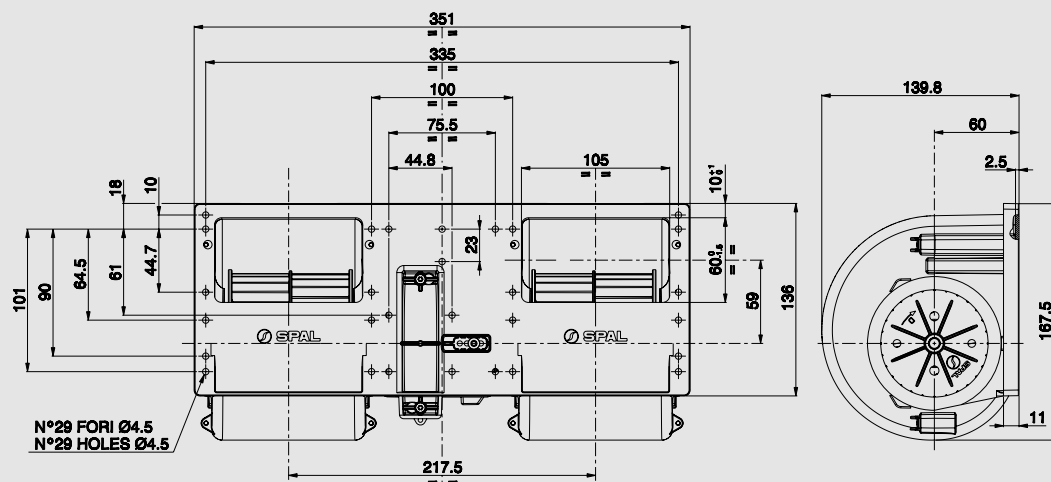

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

*Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa*

006

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	1100	12,0	649	0
10	1010	11,2	596	0,4
20	920	10,5	543	0,8
30	820	9,8	484	1,2
40	700	8,9	413	1,6
50	560	7,8	330	2,0
60	430	6,6	254	2,4
65	0	5,2	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* *per applicazioni OEM*