


12v c.c. - d.c.

014-AP74/LL-22

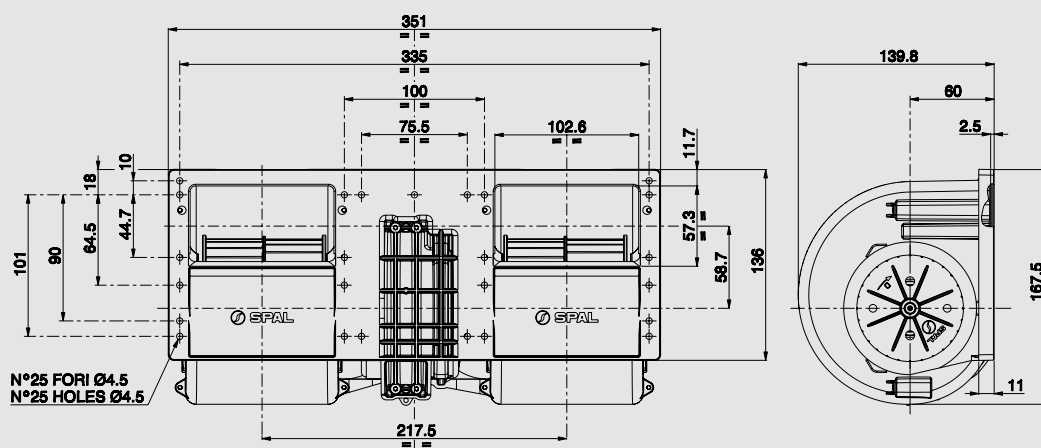

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

014

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
55	750	27,1	443	2,2
60	690	25,8	407	2,4
65	580	23,7	342	2,6
70	460	21,3	271	2,8
75	350	18,4	207	3,0
80	310	17,0	183	3,2
85	250	15,8	148	3,4
90	190	14,5	112	3,6
95	130	13,3	77	3,8
105	0	13,0	0	4,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓
Very Low Noise version* Versione a bassissima rumorosità *	✓

Attention: This model must be used with a static pressure higher than 55 mm H₂O (Max. current draw 28 Amp)

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una pressione statica superiore a 55 mm H₂O (Corrente max. 28 Amp)

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM