


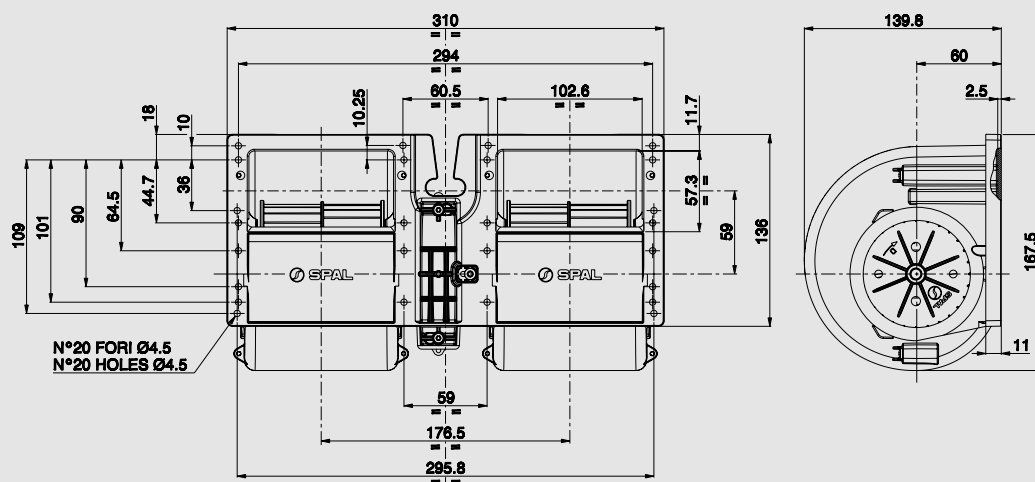

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

015

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	790	7,3	466	0
10	710	6,7	419	0,4
20	610	6,1	360	0,8
30	520	5,5	307	1,2
40	300	4,2	177	1,6
50	120	3,2	71	2,0
60	0	3,2	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta