


12V DC		F15-12L8206/HT-06S				Suction-Aspirante			
		F15-12L8206/HT-06B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	2300	1360	17,3	0,0	2420	1430	19,3	0,0
50	0,2	2140	1260	18,1	12,6	2280	1350	20,1	12,1
100	0,4	2000	1180	19,4	22,0	2140	1260	21,3	21,5
150	0,6	1820	1070	20,1	29,0	1990	1170	22,2	28,7
200	0,8	1640	970	20,7	33,9	1790	1060	23,3	32,8
250	1,0	1340	790	20,6	34,7	1550	910	23,8	34,8
300	1,2	960	570	20,7	29,7	1270	750	24,1	33,8
350	1,4	730	430	21,3	25,6	1020	600	24,4	31,3
400	1,6	580	340	22,1	22,4	790	470	24,7	27,3
450	1,8	450	270	22,9	18,9	550	320	24,5	21,6
500	2,0	290	170	23,8	13,0	380	220	25,3	16,0
600	2,4	50	30	24,7	2,6	70	40	28,0	3,2
700	2,8	0	0	25,1	0,0	0	0	29,4	0,0

ErP 2015 (2011/327/EC)							
RENDIMENTO - EFFICIENCY							
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r
Suction	250	1340	20,6	0,27	3870	34,7%	1,0028
Blowing	250	1550	23,8	0,31	3920	34,8%	1,0029

24V DC		F15-24L8206/HT-06S				Suction-Aspirante			
		F15-24L8206/HT-06B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	2330	1370	9,0	0,0	2360	1390	9,0	0,0
50	0,2	2200	1300	9,4	12,5	2250	1330	9,6	12,5
100	0,4	2070	1220	9,9	22,3	2100	1240	9,9	22,7
150	0,6	1910	1130	10,3	29,7	1940	1140	10,3	30,2
200	0,8	1720	1010	10,6	34,7	1720	1010	10,7	34,3
250	1,0	1440	850	10,5	36,6	1500	890	11,0	36,4
300	1,2	1090	640	10,6	33,0	1230	730	11,2	35,2
350	1,4	850	500	10,9	29,2	990	580	11,3	32,8
400	1,6	710	420	11,3	26,9	770	450	11,5	28,6
450	1,8	590	350	11,6	24,5	560	330	11,5	23,4
500	2,0	440	260	11,9	19,8	400	240	11,8	18,1
600	2,4	120	70	12,7	6,1	100	60	13,1	4,9
700	2,8	0	0	13,3	0,0	0	0	13,8	0,0

ErP 2015 (2011/327/EC)							
RENDIMENTO - EFFICIENCY							
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r
Suction	250	1440	10,5	0,27	3880	36,6%	1,0028
Blowing	250	1500	11,0	0,29	3850	36,4%	1,0028

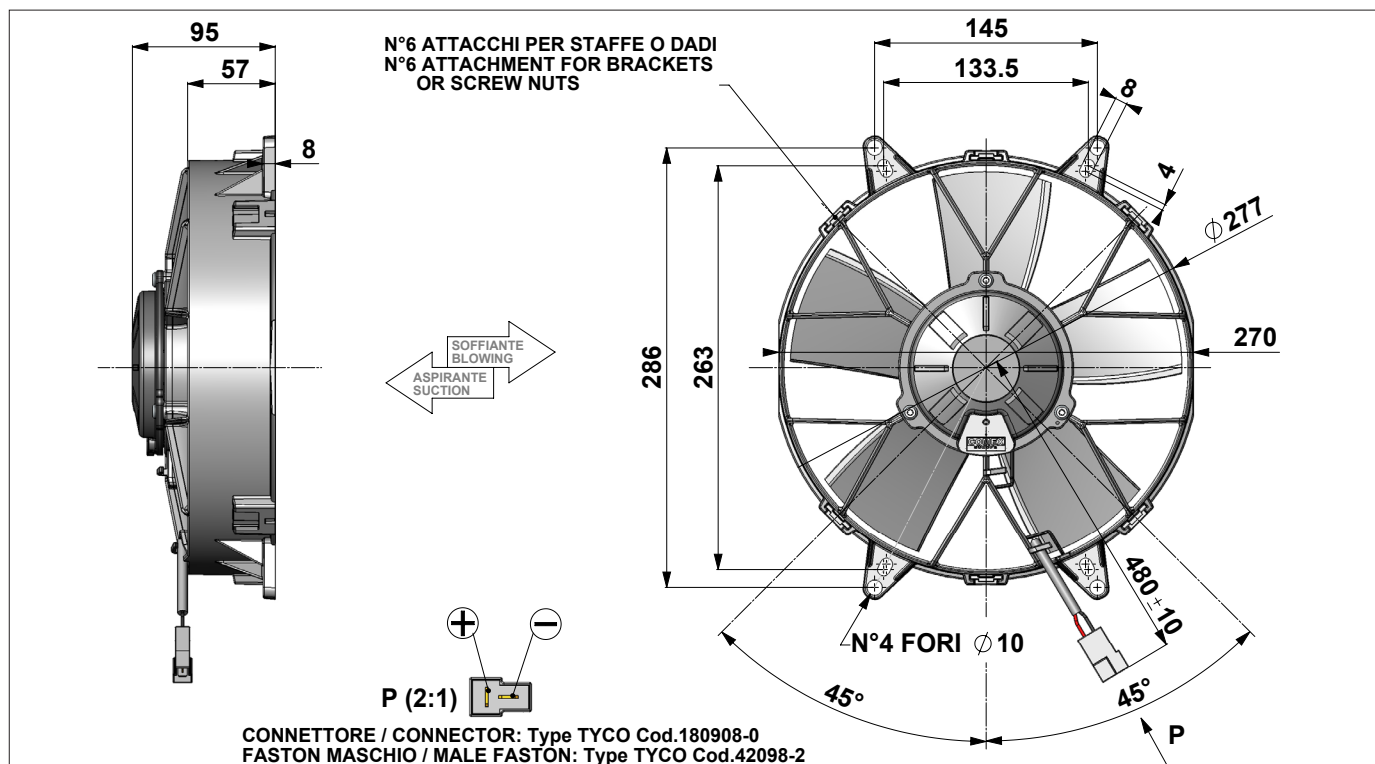

Weight: 2,4 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H2O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m³/h = 0,59 cfm