


12V DC							
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0	0		0			0	
5	0,2		0			0	
10	0,4		0			0	
15	0,6		0			0	
20	0,8		0			0	
25	1,0		0			0	
30	1,2		0			0	
35	1,4		0			0	
40	1,6		0			0	
45	1,8		0			0	
50	2,0		0			0	
55	2,2		0			0	
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 3,80 Kg							
LOW NOISE							

24V DC		F54-24L8403/HT-26S Suction-Aspirante					
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0	0	3310	1950	9,5		0	
5	0,2	3080	1820	10,3		0	
10	0,4	2840	1680	11,0		0	
15	0,6	2580	1520	11,4		0	
20	0,8	2250	1330	11,9		0	
25	1,0	1790	1060	12,1		0	
30	1,2	1380	810	12,5		0	
35	1,4	1060	630	12,8		0	
40	1,6	780	460	13,2		0	
45	1,8	510	300	13,4		0	
50	2,0	240	140	13,4		0	
55	2,2	0	0	13,9		0	
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O					1 mm H2O = 9,8 Pa		
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 3,80 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

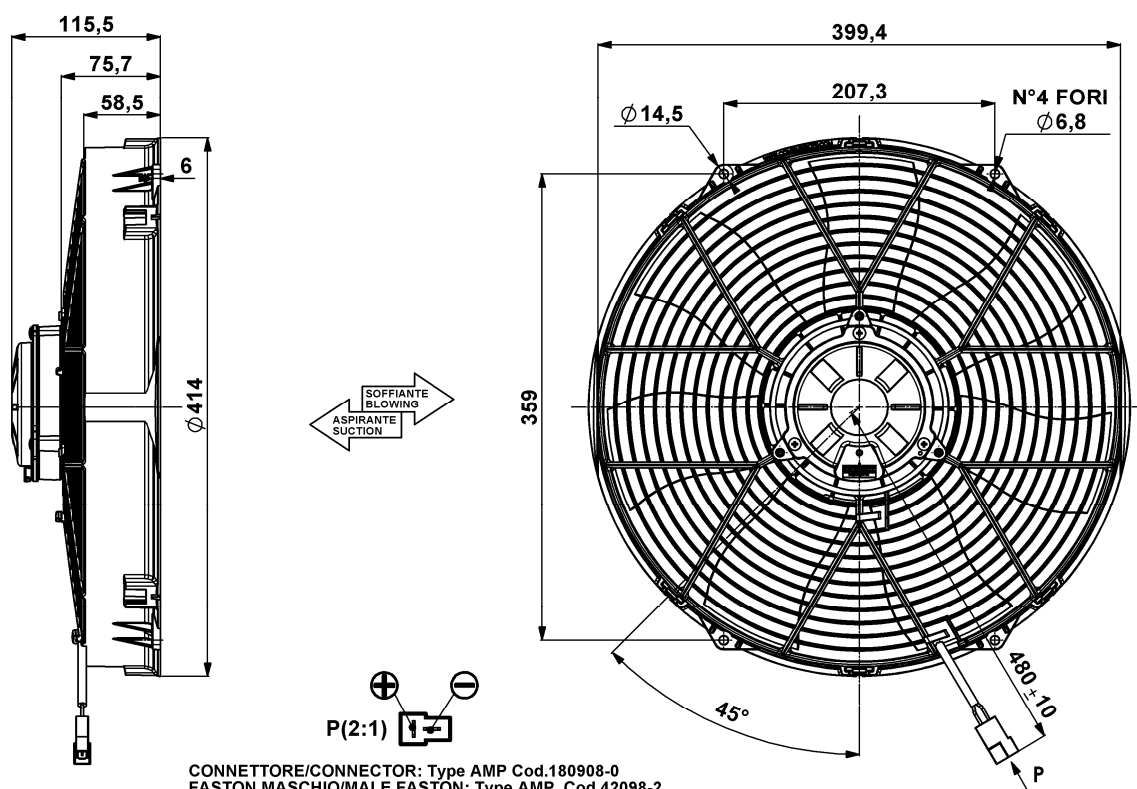

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

