

12V DC		F30P-12L8203/HT-08S Suction-Aspirante F30P-12L8203/HT-08B Blowing-Soffiante					
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0,0	0	4090	2410	22,8	4010	2370	23,4
2,5	0,1	3870	2280	23,2	3790	2240	23,7
5,0	0,2	3670	2170	23,7	3590	2120	24,1
7,5	0,3	3460	2040	24,1	3380	1990	24,7
10,0	0,4	3210	1890	24,4	3120	1840	25,1
12,5	0,5	2970	1750	24,7	2640	1560	25,1
15,0	0,6	2650	1560	24,6	2120	1250	25,0
17,5	0,7	2220	1310	24,4	1590	940	25,0
20,0	0,8	1580	930	24,0	1080	640	24,6
22,5	0,9	1080	640	23,9	620	370	24,8
25,0	1,0	780	460	24,1	180	110	24,9
30,0	1,2	0	0	25,1	0	0	26,0

24V DC		F30P-24L8203/HT-08S Suction-Aspirante					
		F30P-24L8203/HT-08B Blowing-Soffiante					
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0,0	0	4050	2390	11,3	4110	2420	11,5
2,5	0,1	3800	2240	11,4	3910	2310	11,6
5,0	0,2	3580	2110	11,8	3700	2180	11,8
7,5	0,3	3350	1980	11,9	3480	2050	12,0
10,0	0,4	3100	1830	12,0	3190	1880	12,1
12,5	0,5	2860	1690	12,1	2840	1680	12,2
15,0	0,6	2520	1490	12,0	2380	1400	12,2
17,5	0,7	2110	1240	11,9	1810	1070	12,2
20,0	0,8	1440	850	11,7	1280	760	12,0
22,5	0,9	1030	610	11,7	780	460	11,9
25,0	1,0	670	400	11,8	360	210	12,3
30,0	1,2	0	0	12,5	0	0	12,7

IMPORTANT: WORKING VOLTAGE MAX. ALLOWED = 13,0V-DC and 26,0V-DC

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O
 Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,55 Kg
 LOW NOISE


1 mm H2O = 9,8 Pa

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O
 Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,55 Kg
 LOW NOISE

1 mm H2O = 9,8 Pa

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

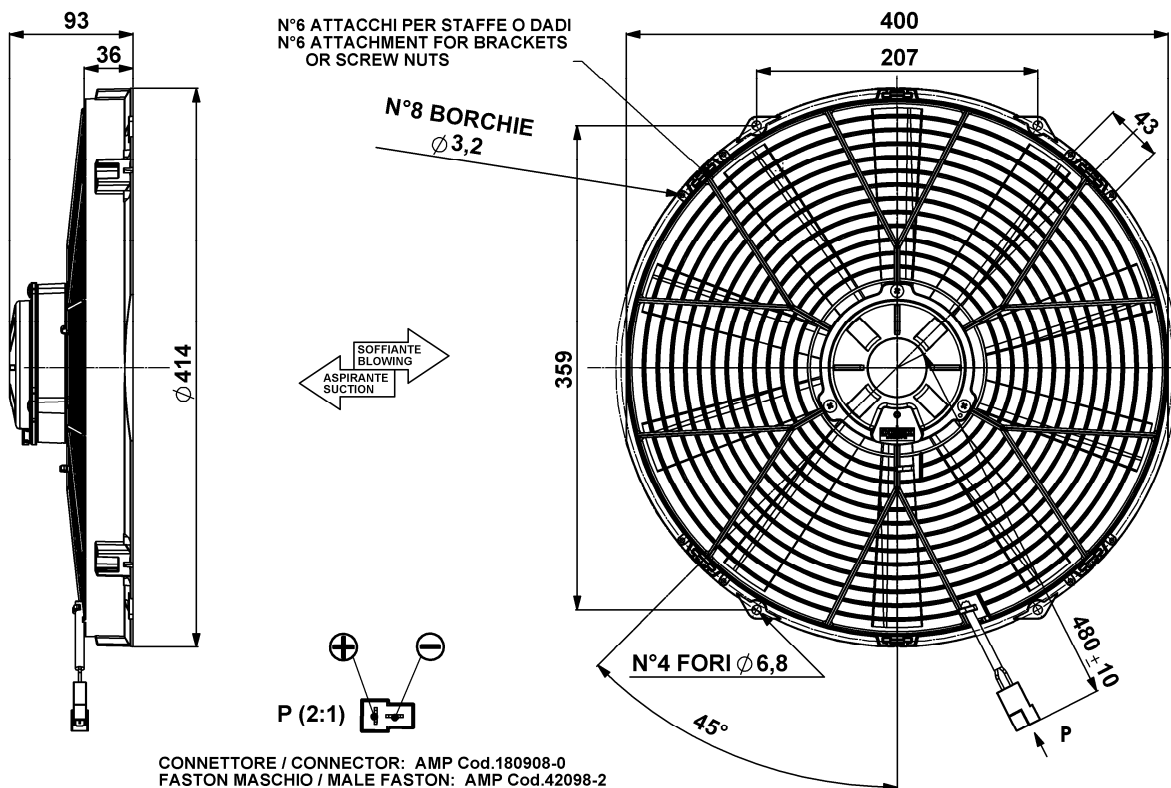

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

