


12V DC		F46-12E8102-17S				Suction-Aspirante			
		F46-12E8102-17B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1870	1100	8,2	0,0	1750	1030	9,0	0,0
25	0,1	1790	1060	8,6	11,1	1680	990	9,4	9,5
50	0,2	1710	1010	9,3	19,6	1590	940	9,6	17,7
75	0,3	1610	950	9,7	26,6	1460	860	10,1	23,2
100	0,4	1520	900	10,2	31,8	1340	790	10,4	27,5
125	0,5	1400	830	10,4	36,0	1220	720	10,7	30,5
150	0,6	1270	750	10,9	37,3	1080	640	11,0	31,5
175	0,7	1050	620	10,8	36,4	940	550	11,3	31,1
200	0,8	900	530	11,0	35,0	800	470	11,6	29,5
250	1,0	580	340	11,7	26,5	530	310	12,1	23,4
300	1,2	280	170	12,5	14,4	330	190	13,3	15,9
350	1,4	60	40	13,5	3,3	150	90	14,6	7,7
400	1,6	0	0	14,0	0,0	0	0	16,0	0,0

ErP 2015 (2011/327/EC)							
RENDIMENTO - EFFICIENCY							
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r
Suction	150	1270	10,9	0,14	2860	37,3%	1,0017
Blowing	150	1080	11,0	0,14	2890	31,5%	1,0016

24V DC		F46-24E8102-17S				Suction-Aspirante			
		F46-24E8102-17B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1880	1110	4,0	0,0	1800	1060	4,8	0,0
25	0,1	1800	1060	4,3	11,2	1720	1010	5,0	9,2
50	0,2	1690	1000	4,4	20,5	1640	970	5,1	17,2
75	0,3	1610	950	4,6	28,0	1520	900	5,3	23,0
100	0,4	1510	890	4,8	33,6	1420	840	5,5	27,6
125	0,5	1390	820	4,9	37,9	1300	770	5,7	30,5
150	0,6	1240	730	5,1	39,0	1170	690	5,8	32,3
175	0,7	1040	610	5,2	37,4	1030	610	5,9	32,6
200	0,8	890	530	5,3	35,9	890	530	6,1	31,2
250	1,0	610	360	5,6	29,1	640	380	6,3	27,1
300	1,2	300	180	6,0	16,0	410	240	6,8	19,3
350	1,4	110	60	6,6	6,2	230	140	7,4	11,6
400	1,6	0	0	6,9	0,0	70	40	8,1	3,7
450	1,8					0	0	8,3	0,0

ErP 2015 (2011/327/EC)							
RENDIMENTO - EFFICIENCY							
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r
Suction	150	1240	5,1	0,13	2830	39,0%	1,0017
Blowing	175	1030	5,9	0,15	2960	32,6%	1,0019

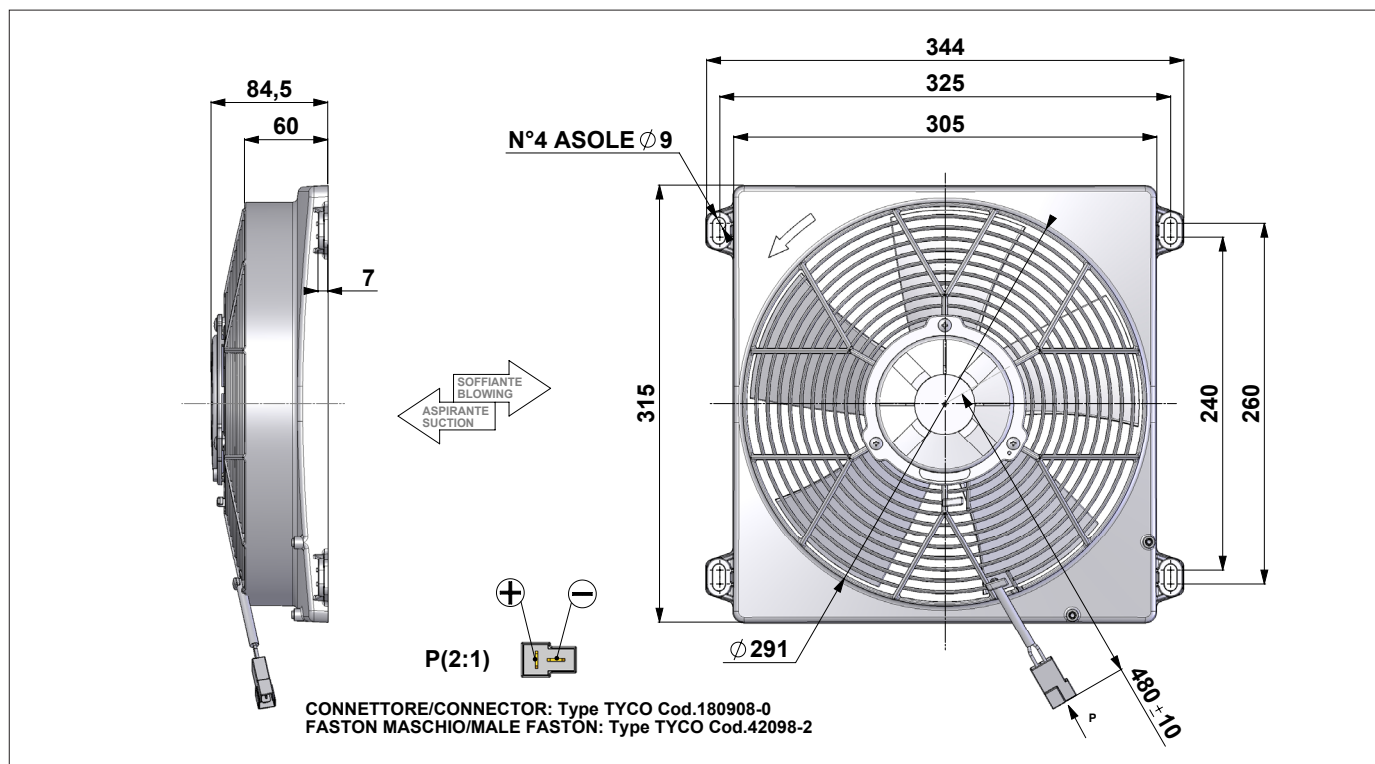

Weight: 1,9 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H2O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m³/h = 0,59 cfm