


12V DC		F15-12L8201-06S			Suction - Aspirante		
		F15-12L8201-06B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0	0	1790	1060	9,5	1860	1100	9,8
5	0,2	1610	950	10,3	1710	1010	10,6
10	0,4	1420	840	10,9	1570	930	11,6
15	0,6	1140	670	11,3	1330	780	12,3
20	0,8	730	430	11,5	1000	590	12,9
25	1,0	520	310	12,5	740	440	13,4
30	1,2	370	220	13,2	420	250	13,6
35	1,4	220	130	14,0	190	110	14,0
40	1,6	0	0	14,8	0	0	15,3
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,20 Kg							
LOW NOISE							

24V		F15-24L8201-06S			Suction - Aspirante		
DC		F15-24L8201-06B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0	0	1920	1130	4,6	1930	1140	4,6
5	0,2	1730	1020	5,0	1770	1040	5,0
10	0,4	1580	930	5,5	1610	950	5,4
15	0,6	1370	810	5,8	1380	810	5,9
20	0,8	980	580	5,8	1090	640	6,2
25	1,0	640	380	6,1	770	450	6,5
30	1,2	460	270	6,4	470	280	6,7
35	1,4	290	170	6,8	270	160	6,8
40	1,6	160	90	7,1	160	90	7,3
45	1,8	0	0	7,5	0	0	7,8
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,20 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

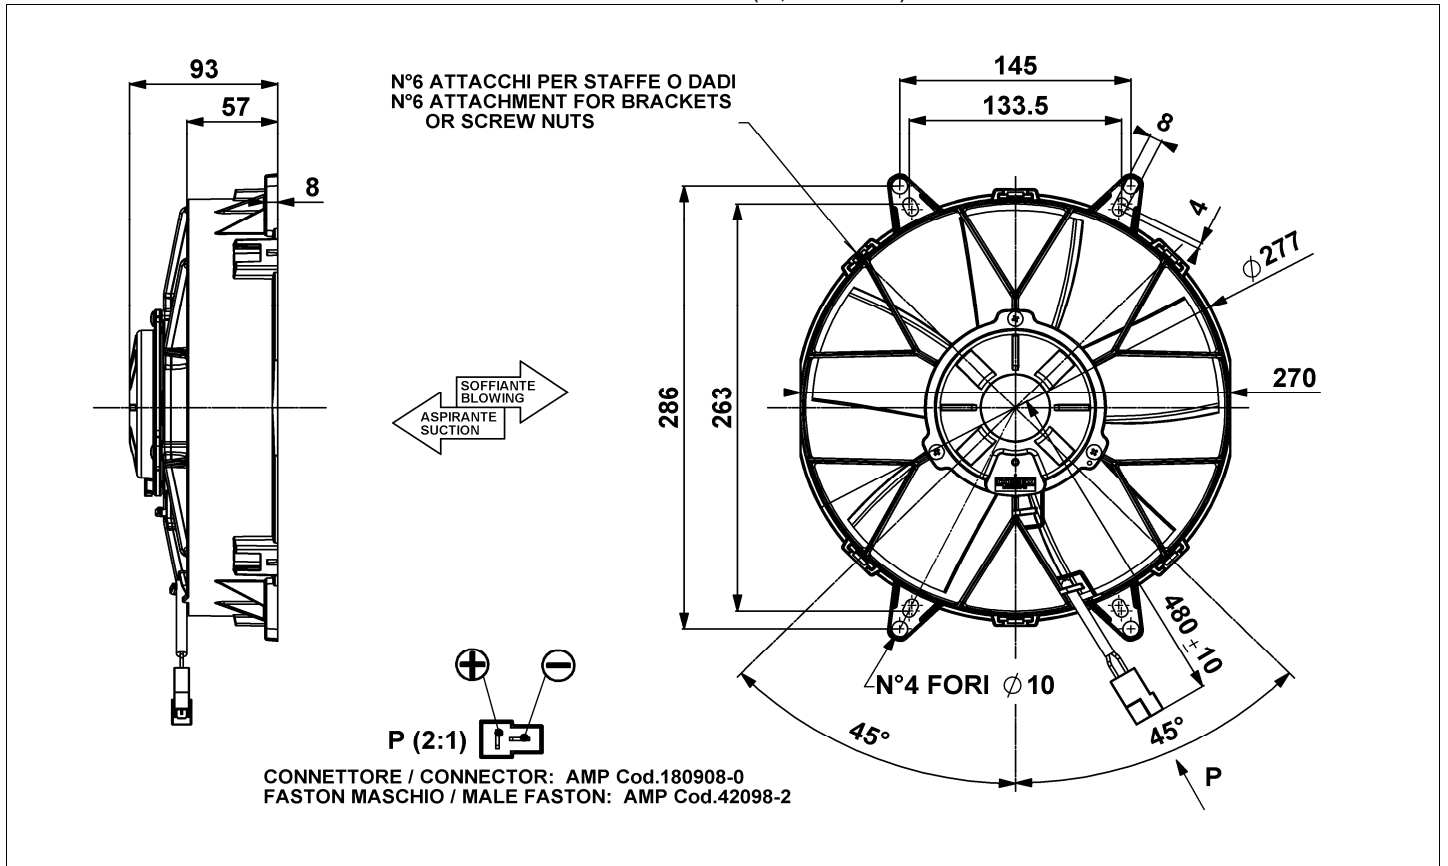

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

