

12V DC		F31P-12E8002-13S			Suction - Aspirante		
		F31P-12E8002-13B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0	0	1660	980	8,4	1590	940	8,0
2,5	0,1	1490	880	8,4	1420	840	8,0
5,0	0,2	1350	800	8,4	1230	730	8,0
7,5	0,3	1160	680	8,3	940	550	7,9
10,0	0,4	890	530	8,2	650	380	7,8
12,5	0,5	470	280	7,9	350	210	7,8
15,0	0,6	80	50	8,1	60	40	7,8
17,5	0,7	0	0	8,1	0	0	7,9

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O

1 mm H2O = 9,8 Pa


Airflow rate: 1m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 1,20 Kg

LOW NOISE

24V DC		F31P-24E8002-13S			Suction - Aspirante		
		F31P-24E8002-13B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0	0	1650	970	4,3	1590	940	4,2
2,5	0,1	1510	890	4,3	1400	830	4,2
5,0	0,2	1350	800	4,3	1240	730	4,2
7,5	0,3	1150	680	4,2	970	570	4,1
10,0	0,4	930	550	4,2	710	420	4,1
12,5	0,5	470	280	4,1	520	310	4,1
15,0	0,6	80	50	4,2	110	60	4,2
17,5	0,7	0	0	4,2	0	0	4,4
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 1,20 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

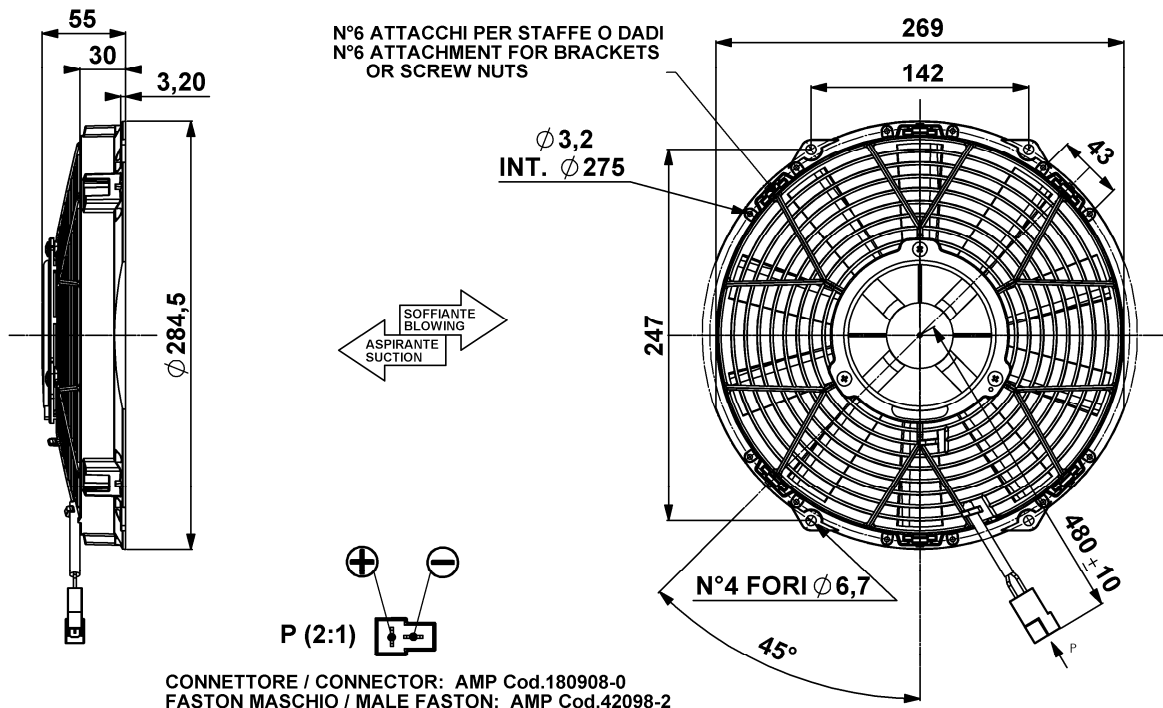

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

