


12V DC		F26P-12E8104-40S				Suction-Aspirante			
		F26P-12E8104-40B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1200	710	9,1	0,0	1110	650	7,8	0,0
25	0,1	1150	680	9,5	6,5	1080	640	8,2	7,0
50	0,2	1110	650	9,8	12,1	1040	610	8,3	13,3
75	0,3	1070	630	10,1	17,0	1000	590	8,6	18,6
100	0,4	1020	600	10,3	21,2	960	570	9,0	22,8
125	0,5	970	570	10,5	24,7	920	540	9,3	26,4
150	0,6	920	540	10,6	27,8	880	520	9,5	29,5
200	0,8	800	470	10,9	31,4	770	450	9,8	33,3
250	1,0	640	380	11,2	30,5	630	370	10,1	33,2
300	1,2	480	280	11,5	26,8	490	290	10,5	30,2
350	1,4	370	220	11,9	23,3	350	210	10,6	24,5
400	1,6	250	150	12,2	17,5	220	130	11,0	17,2
450	1,8	140	80	12,9	10,4	0	0	11,6	0,0
500	2,0	0	0	13,4	0,0				
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	200	800	10,9	0,14	4040	31,4%	1,0022		
Blowing	200	770	9,8	0,13	4130	33,3%	1,0021		

24V DC		F26P-24E8104-40S				Suction-Aspirante			
		F26P-24E8104-40B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1250	740	5,1	0,0	1170	690	4,6	0,0
25	0,1	1210	710	5,2	6,2	1140	670	4,7	6,5
50	0,2	1160	680	5,3	11,7	1110	650	4,9	12,2
75	0,3	1120	660	5,5	16,3	1070	630	4,9	17,4
100	0,4	1080	640	5,5	21,0	1030	610	5,0	21,8
125	0,5	1040	610	5,7	24,4	990	580	5,2	25,5
150	0,6	980	580	5,8	27,1	950	560	5,3	28,5
200	0,8	870	510	5,9	31,5	860	510	5,6	32,8
250	1,0	740	440	6,0	32,9	740	440	5,7	34,5
300	1,2	600	350	6,2	31,0	610	360	5,9	33,3
350	1,4	450	270	6,3	26,7	480	280	6,0	29,8
400	1,6	340	200	6,5	22,4	340	200	6,0	23,8
450	1,8	230	140	6,7	16,5	240	140	6,2	16,6
500	2,0	110	60	7,0	8,4	130	80	6,4	11,1
550	2,2	0	0	7,1	0,0	0	0	6,5	0,0
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	250	740	6,0	0,16	4190	32,9%	1,0026		
Blowing	250	740	5,7	0,15	4330	34,5%	1,0026		

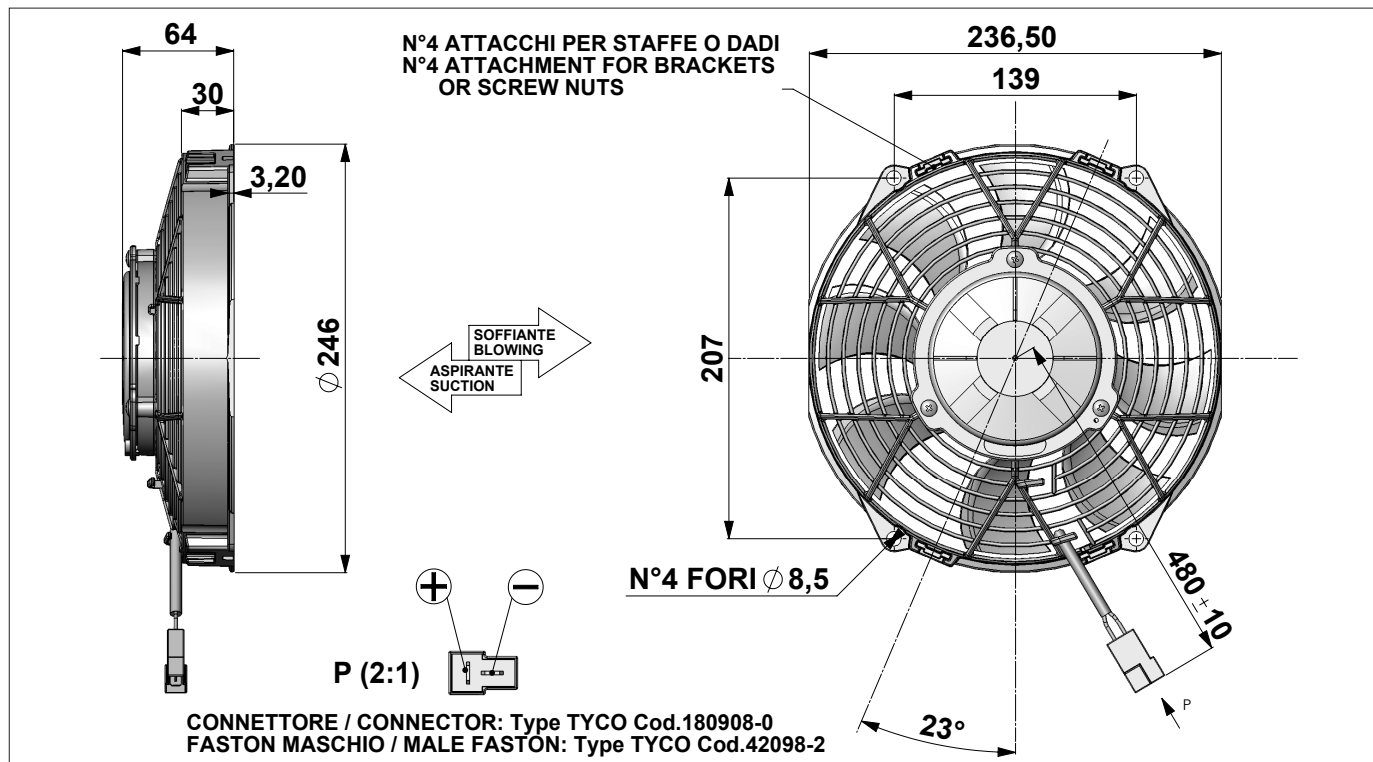

Weight: 1,6 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H2O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m³/h = 0,59 cfm