


12V DC		F36-12E8002-16S				Suction-Aspirante			
		F36-12E8002-16B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1920	1130	7,0	0,0	1940	1140	6,3	0,0
25	0,1	1770	1040	7,3	13,0	1800	1060	6,8	14,1
50	0,2	1610	950	7,7	22,3	1600	940	7,3	23,4
75	0,3	1440	850	8,2	28,1	1400	830	7,8	28,8
100	0,4	1200	710	8,5	30,2	1170	690	8,2	30,5
125	0,5	850	500	8,5	26,7	930	550	8,6	28,9
150	0,6	640	380	8,7	23,6	690	410	8,8	25,1
175	0,7	450	270	9,2	18,3	470	280	9,1	19,3
200	0,8	230	140	9,4	10,5	250	150	9,7	11,0
225	0,9	110	60	9,9	5,3	70	40	10,2	3,3
250	1,0	40	20	10,0	2,1	0	0	10,7	0,0
300	1,2	0	0	10,3	0,0				

24V DC		F36-24E8002-16S				Suction-Aspirante			
		F36-24E8002-16B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	1930	1140	3,2	0,0	1990	1170	3,3	0,0
25	0,1	1780	1050	3,4	14,0	1860	1100	3,6	13,8
50	0,2	1630	960	3,7	23,5	1660	980	3,9	22,7
75	0,3	1480	870	3,9	30,4	1460	860	4,1	28,5
100	0,4	1230	730	4,0	32,9	1220	720	4,3	30,3
125	0,5	940	550	4,1	30,6	980	580	4,5	29,1
150	0,6	690	410	4,2	26,3	750	440	4,7	25,6
175	0,7	530	310	4,4	22,5	550	320	4,8	21,4
200	0,8	380	220	4,5	18,0	300	180	5,0	12,8
225	0,9	200	120	4,8	10,0	120	70	5,3	5,4
250	1,0	50	30	5,0	2,7	0	0	5,6	0,0
300	1,2	0	0	5,1	0,0				

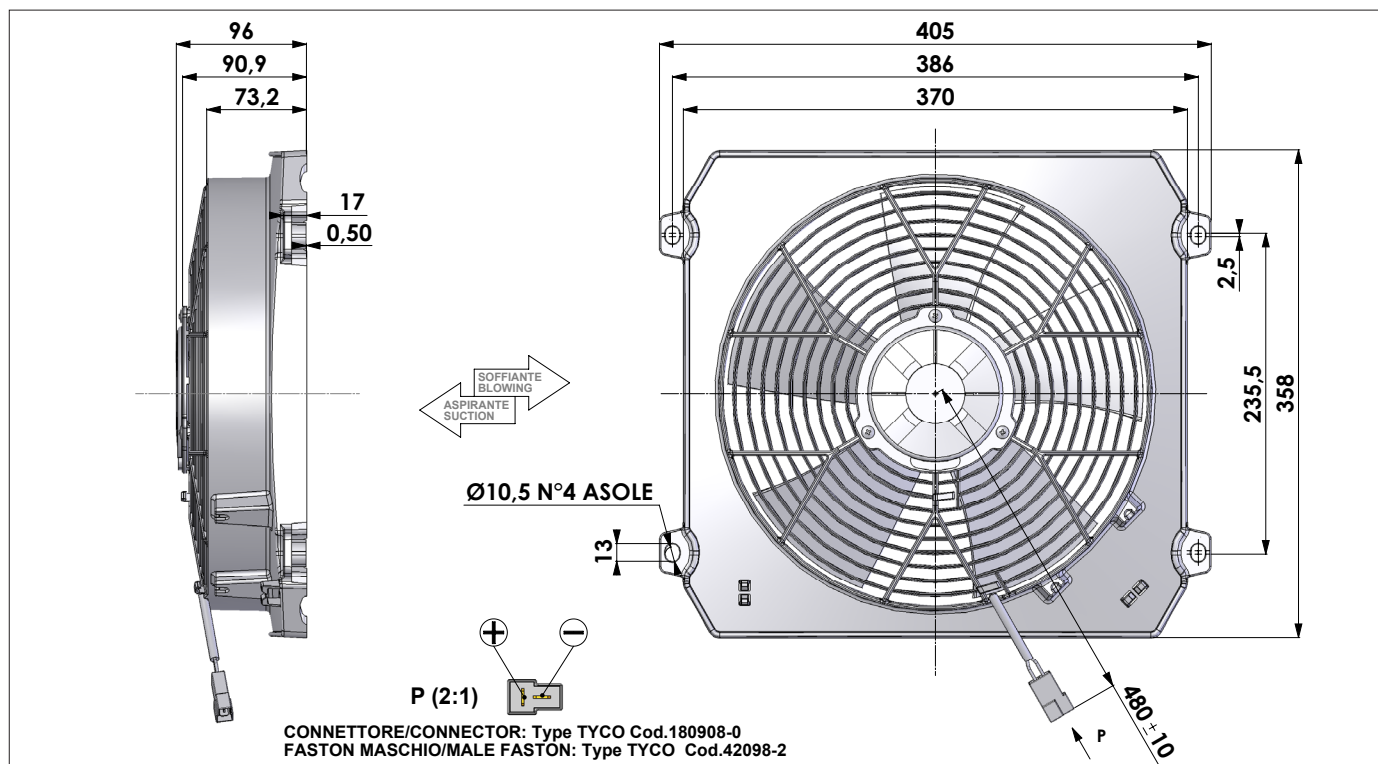

Weight: 1,8 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H2O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m³/h = 0,59 cfm