

12V DC		F05-12L8201-04S			Suction - Aspirante		
		F05-12L8201-04B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0	0	2400	1420	12,5	2370	1400	11,8
5	0,2	2220	1310	13,6	2200	1300	12,7
10	0,4	2010	1190	14,4	2030	1200	14,2
15	0,6	1820	1070	15,1	1750	1030	15,2
20	0,8	1360	800	15,3	1430	840	16,0
25	1,0	860	510	15,5	1030	610	16,5
30	1,2	650	380	16,3	750	440	17,1
35	1,4	470	280	16,8	420	250	17,2
40	1,6	290	170	17,5	160	90	18,0
45	1,8	50	30	17,5	0	0	19,2
50	2,0	0	0	18,8			

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O

1 mm H2O = 9,8 Pa


Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,35 Kg

LOW NOISE

24V DC		F05-24L8201-04S			Suction - Aspirante		
		F05-24L8201-04B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0	0	2410	1420	6,4	2440	1440	6,2
5	0,2	2210	1300	6,8	2270	1340	6,7
10	0,4	2010	1190	7,1	2060	1220	7,1
15	0,6	1820	1070	7,6	1790	1060	7,7
20	0,8	1410	830	7,7	1440	850	8,0
25	1,0	890	530	7,7	1060	630	8,3
30	1,2	680	400	8,1	770	450	8,3
35	1,4	500	300	8,4	460	270	8,3
40	1,6	320	190	8,6	190	110	8,7
45	1,8	50	30	8,6	0	0	9,4
50	2,0	0	0	9,3			
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,35 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

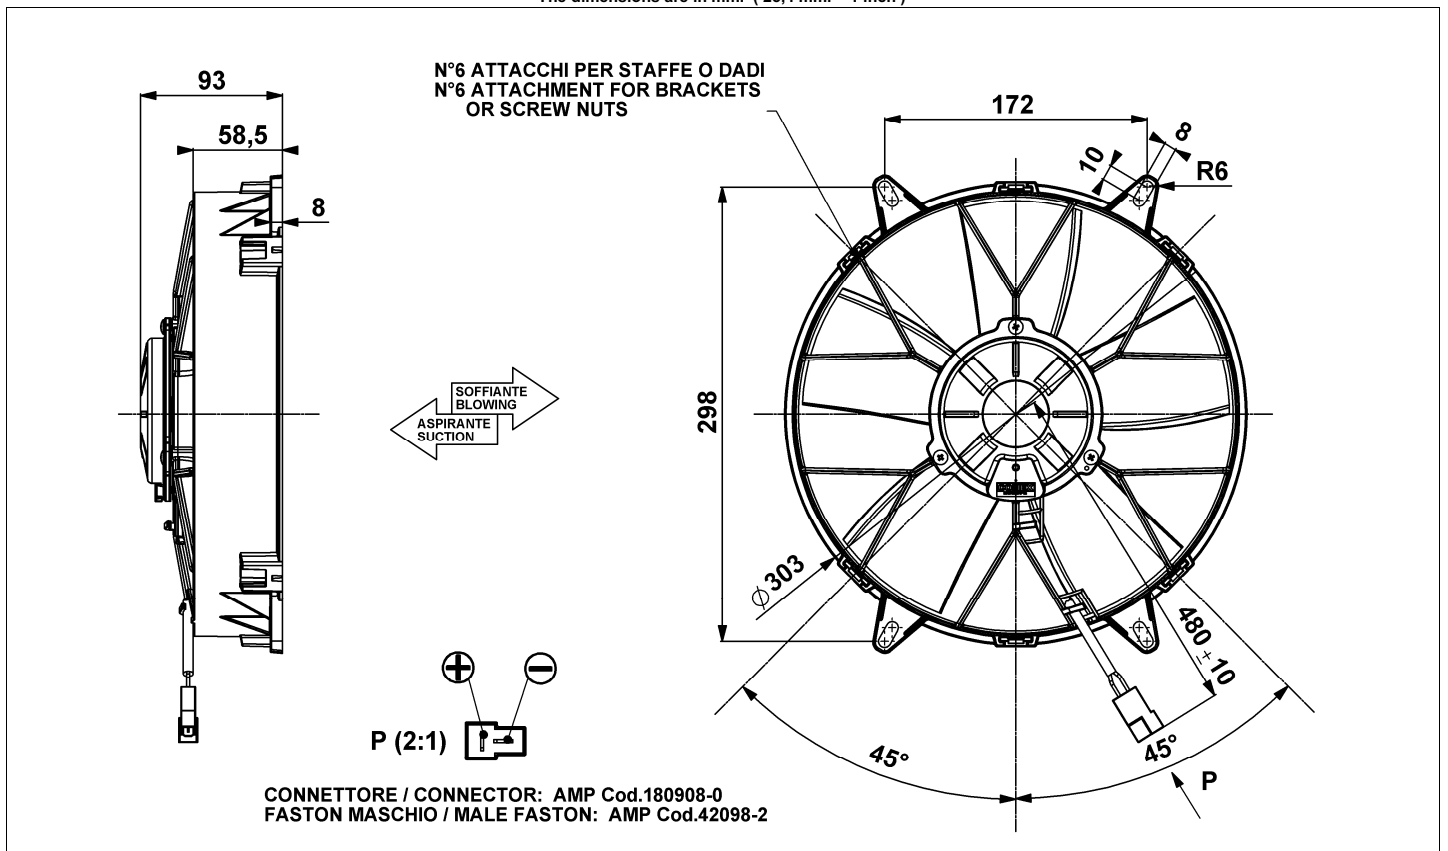

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

