

12V DC		F27P-12E8101-11S			Suction - Aspirante		
		F27P-12E8101-11B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0,0	0	2280	1350	10,9	2130	1260	10,2
2,5	0,1	2070	1220	11,3	1940	1140	10,3
5,0	0,2	1910	1130	11,3	1770	1040	10,4
7,5	0,3	1740	1030	11,3	1490	880	10,5
10,0	0,4	1420	840	11,1	1260	740	10,5
12,5	0,5	1140	670	10,9	940	550	10,6
15,0	0,6	680	400	10,9	700	410	10,6
17,5	0,7	440	260	11,1	310	180	10,6
20,0	0,8	0	0	11,0	0	0	11,6

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O

1 mm H2O = 9,8 Pa


Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 1,30 Kg

LOW NOISE

24V DC		F27P-24E8101-11S			Suction - Aspirante		
		F27P-24E8101-11B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0,0	0	2230	1320	5,4	2160	1270	4,9
2,5	0,1	2060	1220	5,4	1980	1170	5,0
5,0	0,2	1910	1130	5,4	1770	1040	5,1
7,5	0,3	1680	990	5,4	1470	870	5,1
10,0	0,4	1410	830	5,3	1270	750	5,1
12,5	0,5	980	580	5,3	950	560	5,2
15,0	0,6	640	380	5,3	680	400	5,2
17,5	0,7	420	250	5,4	190	110	5,2
20,0	0,8	0	0	5,6	0	0	5,5
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 1,30 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

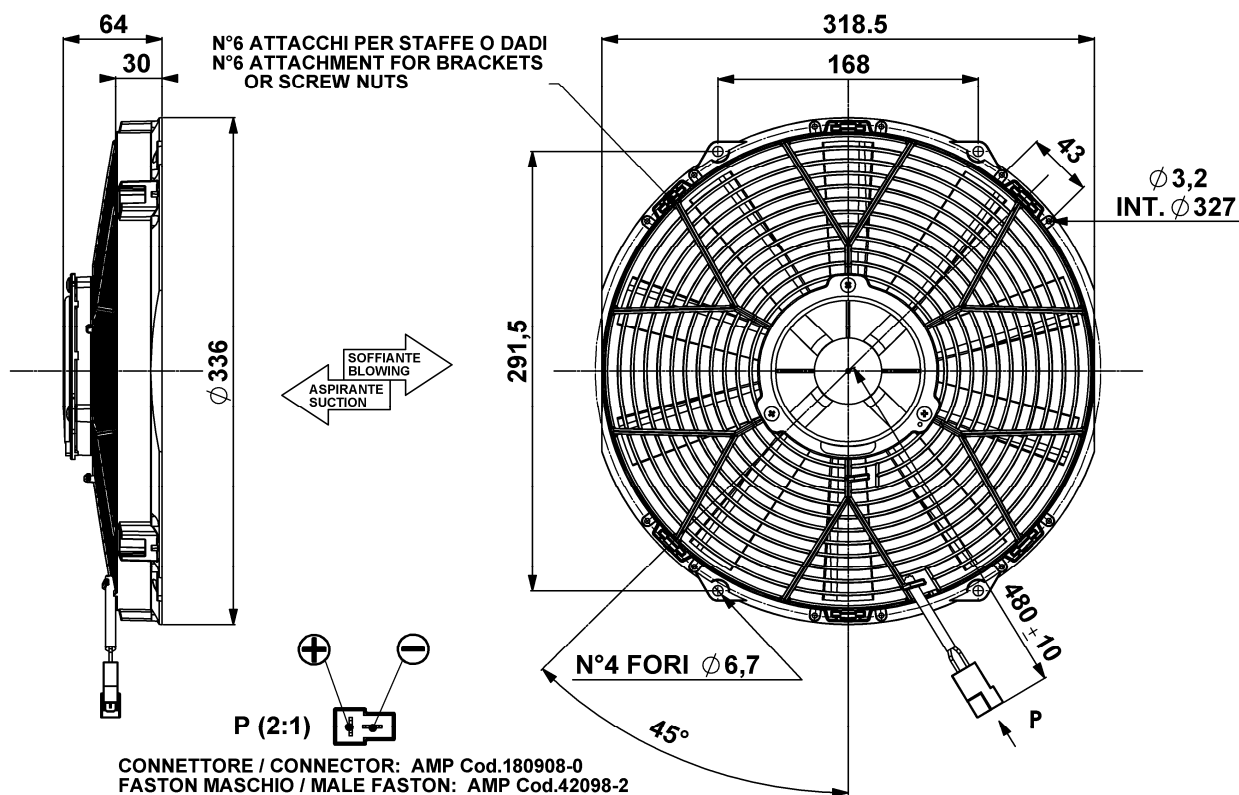

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

