

12V DC		F21-12L8203-03S			Suction - Aspirante		
		F21-12L8203-03B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0	0	2420	1430	11,5		0	
5	0,2	2190	1290	12,2		0	
10	0,4	1910	1130	13,0		0	
15	0,6	1580	930	13,6		0	
20	0,8	1030	610	13,5		0	
25	1,0	630	370	13,8		0	
30	1,2	370	220	14,4		0	
35	1,4	160	90	15,2		0	
40	1,6	0	0	15,7		0	

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O

Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,45 Kg

LOW NOISE

24V		F21-24L8203-03S			Suction - Aspirante		
DC		F21-24L8203-03B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0	0	2470	1460	6,3		0	
5	0,2	2220	1310	6,7		0	
10	0,4	2000	1180	7,1		0	
15	0,6	1690	1000	7,4		0	
20	0,8	1220	720	7,5		0	
25	1,0	770	450	7,4		0	
30	1,2	520	310	7,7		0	
35	1,4	270	160	8,0		0	
40	1,6	110	60	8,3		0	
45	1,8	0	0	8,7		0	


Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa

Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,45 Kg

LOW NOISE

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

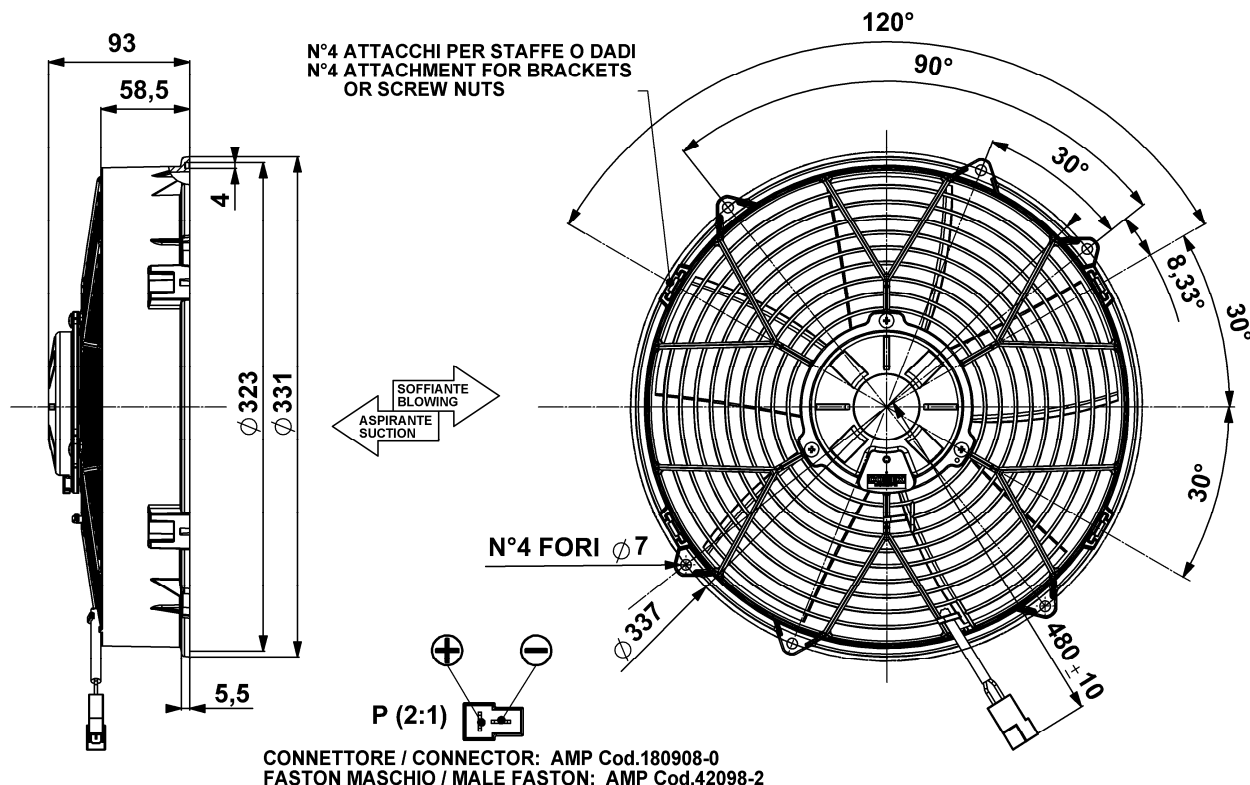

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

