


12V		F42-12L8205-18S			Suction-Aspirante		
DC		F42-12L8205-18B			Blowing-Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0,0	0	2860	1690	14,4	2880	1700	14,6
2,5	0,1	2660	1570	14,7	2720	1600	14,9
5,0	0,2	2460	1450	14,9	2560	1510	15,1
7,5	0,3	2240	1320	14,9	2340	1380	15,0
10,0	0,4	1990	1170	14,8	2010	1190	15,0
12,5	0,5	1660	980	14,7	1610	950	15,2
15,0	0,6	1290	760	14,6	1350	800	15,2
17,5	0,7	830	490	14,6	830	490	14,9
20,0	0,8	470	280	14,9	370	220	15,2
22,5	0,9	150	90	15,1	90	50	16,0
25,0	1,0	0	0	15,9	0	0	16,5
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,60 Kg							
LOW NOISE							

24V		F42-24L8205-18S		Suction-Aspirante			
DC		F42-24L8205-18B		Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0,0	0	0			0		
2,5	0,1	0			0		
5,0	0,2	0			0		
7,5	0,3	0			0		
10,0	0,4	0			0		
12,5	0,5	0			0		
15,0	0,6	0			0		
17,5	0,7	0			0		
20,0	0,8	0			0		
22,5	0,9	0			0		
25,0	1,0	0			0		
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,60 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

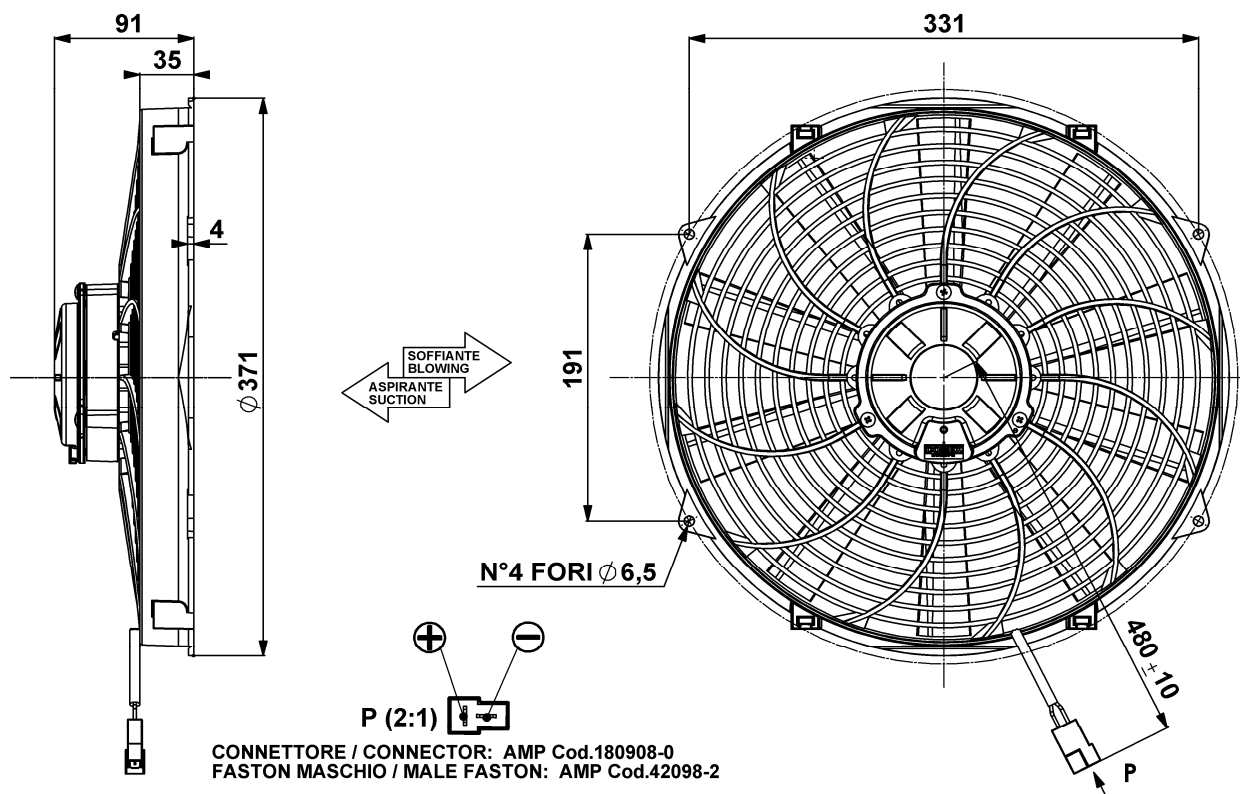

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

