


12V DC		F30P-12E8011-08S			Suction - Aspirante		
		F30P-12E8011-08B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0,0	0	2430	1430	6,8	2320	1370	6,6
2,5	0,1	2030	1200	7,0	1960	1160	6,8
5,0	0,2	1540	910	7,0	1420	840	6,9
7,5	0,3	810	480	6,8	630	370	6,8
10,0	0,4	160	90	7,0	100	60	7,0
12,5	0,5	0	0	7,3	0	0	7,1
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 1,55 Kg							
LOW NOISE							

24V DC		F30P-24E8011-08S			Suction - Aspirante		
		F30P-24E8011-08B			Blowing - Soffiante		
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0,0	0	2400	1420	3,3	2320	1370	3,3
2,5	0,1	1970	1160	3,3	1940	1140	3,3
5,0	0,2	1480	870	3,4	1320	780	3,4
7,5	0,3	650	380	3,3	540	320	3,3
10,0	0,4	50	30	3,4	40	20	3,4
12,5	0,5	0	0	3,5	0	0	3,5

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)

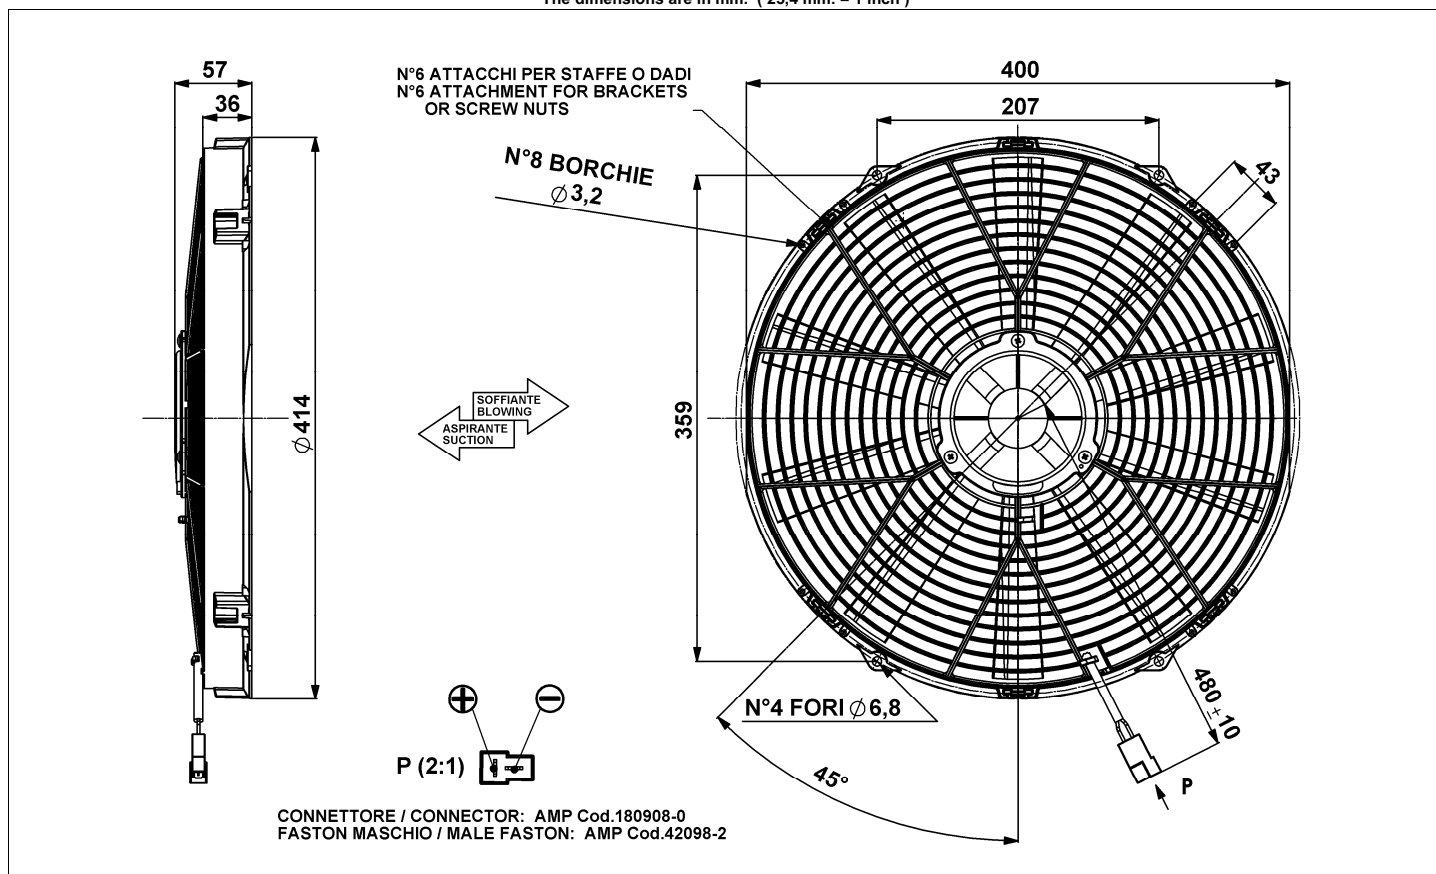

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

