


12V DC		F46-12L8202/HT-04S				Suction-Aspirante			
		F46-12L8202/HT-04B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	2440	1440	19,5	0,0	2490	1470	20,3	0,0
50	0,2	2320	1370	20,6	11,6	2340	1380	21,3	12,1
100	0,4	2130	1260	21,5	20,2	2180	1290	22,5	21,7
150	0,6	1880	1110	22,1	25,8	2000	1180	23,4	29,0
200	0,8	1630	960	22,0	29,4	1760	1040	23,7	34,2
250	1,0	1340	790	21,7	30,7	1410	830	23,3	34,7
300	1,2	1120	660	22,7	30,3	1150	680	23,7	32,5
350	1,4	920	540	23,2	28,4	830	490	24,2	26,8
400	1,6	720	420	23,5	25,0	520	310	24,6	18,9
450	1,8	490	290	24,3	19,2	270	160	24,6	10,7
500	2,0	290	170	25,7	12,0	80	50	25,8	3,3
550	2,2	120	70	26,1	5,2	30	20	27,2	1,4
600	2,4	0	0	26,8	0,0	0	0	29,0	0,0
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	250	1340	23,3	0,30	3400	30,7%	1,0027		
Blowing	250	1410	21,7	0,28	3380	34,7%	1,0027		

24V DC		F46-24L8202/HT-04S				Suction-Aspirante			
		F46-24L8202/HT-04B				Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm	Current A	Eff. %
0	0	2450	1450	9,3	0,0	2420	1430	9,5	0,0
50	0,2	2300	1360	9,7	12,7	2290	1350	9,9	12,4
100	0,4	2150	1270	10,1	22,7	2080	1230	10,4	21,4
150	0,6	1990	1170	10,5	30,4	1830	1080	10,8	27,2
200	0,8	1760	1040	10,6	35,5	1600	940	11,0	31,1
250	1,0	1460	860	10,7	36,4	1360	800	11,1	32,7
300	1,2	1200	710	11,1	34,7	1130	670	11,3	32,1
350	1,4	870	510	11,3	28,8	920	540	11,4	30,2
400	1,6	600	350	11,6	22,1	680	400	11,4	25,5
450	1,8	350	210	11,8	14,3	500	300	11,6	20,7
500	2,0	150	90	12,3	6,5	320	190	12,2	14,0
550	2,2	40	20	12,5	1,9	150	90	13,3	6,6
600	2,4	0	0	12,9	0,0	0	0	14,0	0,0
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	250	1460	10,7	0,28	3440	36,4%	1,0027		
Blowing	250	1360	11,1	0,29	3380	32,7%	1,0027		

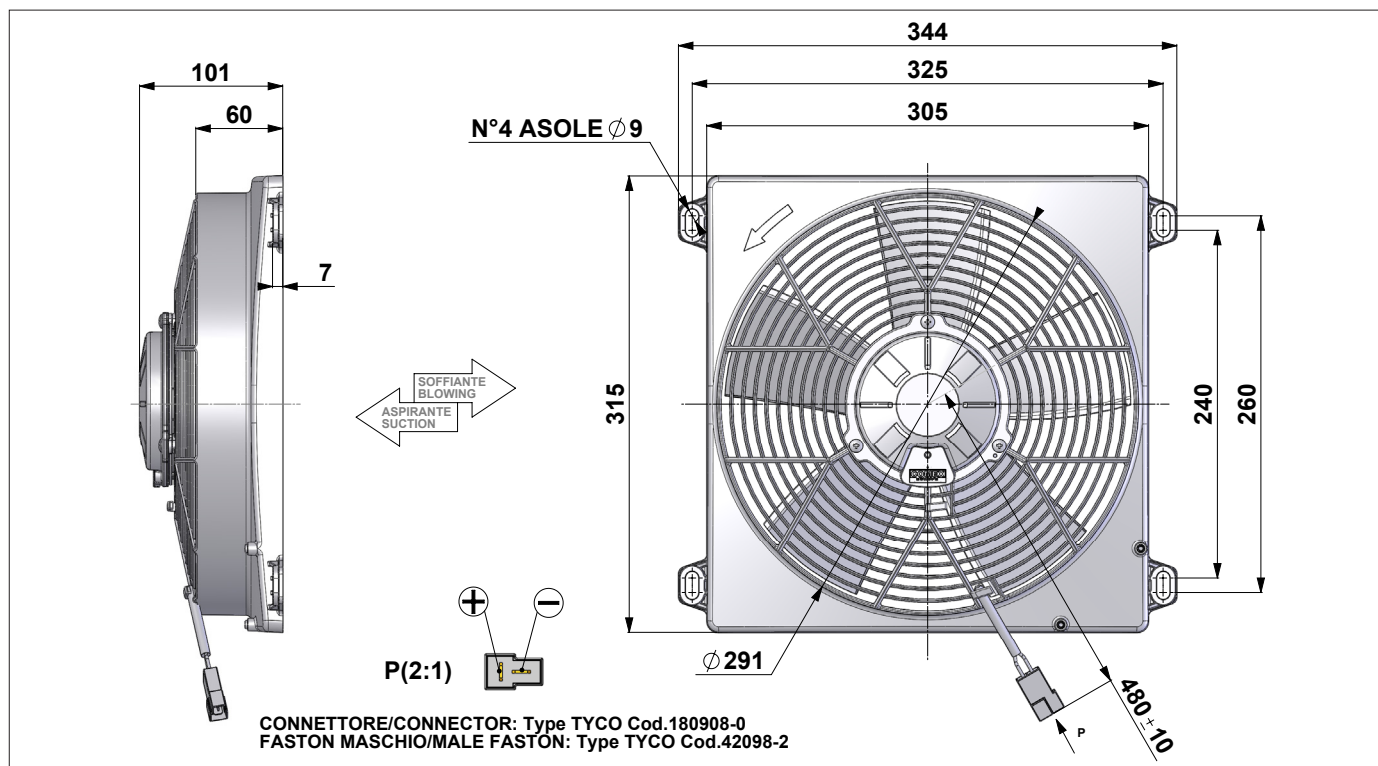

Weight: 2,5 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H ₂ O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m ³ /h = 0,59 cfm