


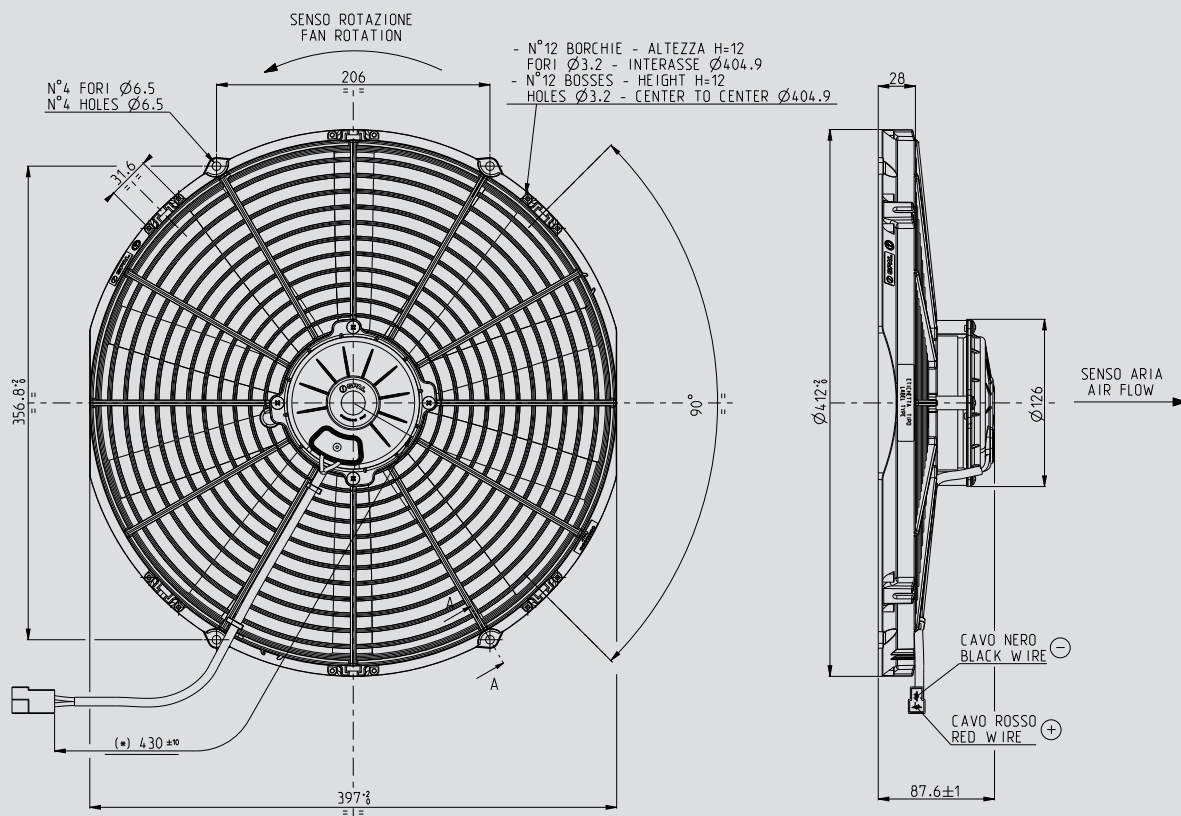

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight Kg.2,50 approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso Kg.2,50 circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3315	8,4	1956	3488	8,7	2058	0
5	2929	9,2	1728	3134	9,4	1849	0,2
10	2556	9,7	1508	2747	10	1621	0,4
15	2054	9,6	1212	2232	10,1	1317	0,6
20	1281	9,2	756	1589	10,1	938	0,8
25	685	9,3	404	806	9,8	476	1,0
30	0	9,3	0	0	9,6	0	1,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.