


12V C.C. - D.C.

VA04-AP70/LL-37A
VA04-AP70/LL-37S

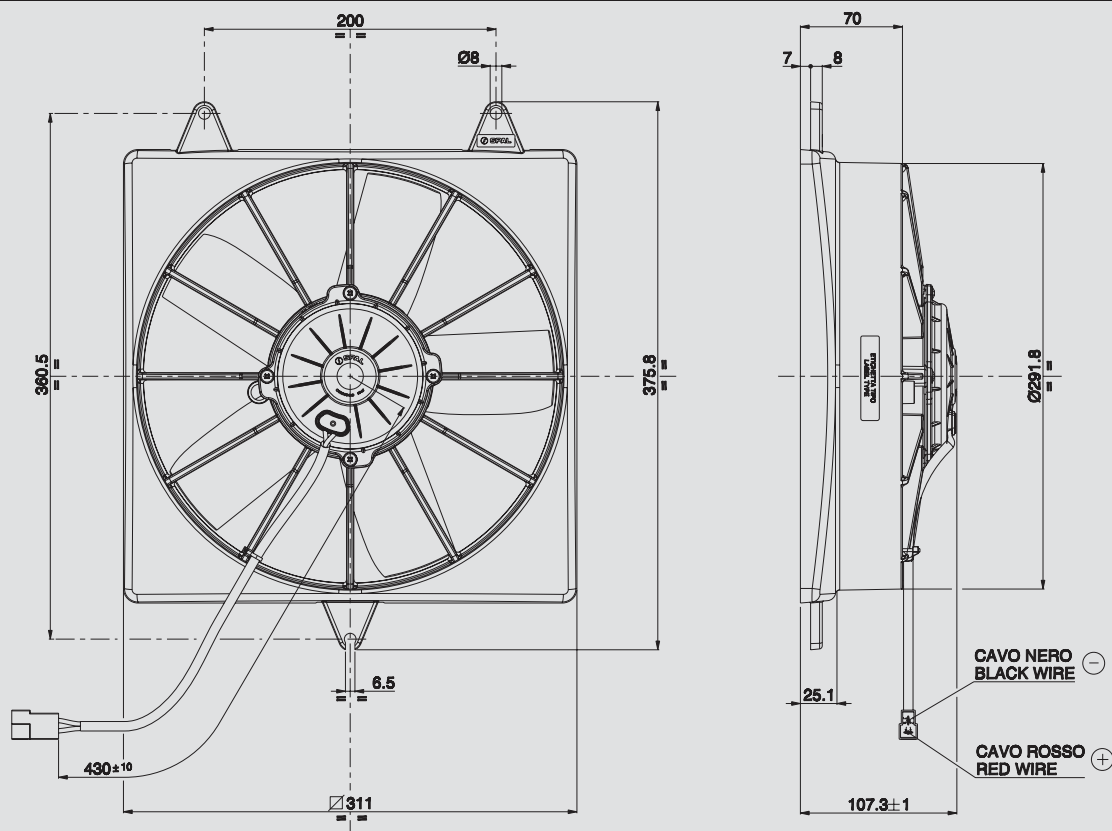

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,46 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,46 Kg. circa

Ø 280 mm

Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2390	12,7	1410	2280	11,4	1345	0
5	2130	13,8	1257	2050	12,5	1210	0,2
10	1860	14,5	1097	1810	13,4	1068	0,4
15	1490	14,7	879	1480	14,1	873	0,6
20	1000	14,6	590	1100	14,5	649	0,8
25	720	15,0	425	740	14,8	437	1
30	540	15,6	319	440	14,9	260	1,2
35	250	16,3	148	180	15,8	106	1,4
40	0	18,1	0	0	17,0	0	1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.