


24V C.C. - D.C.

VA22-BP11/C-50A
VA22-BP11/C-50S



- N°8 FORI Ø3
INTERASSE Ø188.4
- N°8 HOLES Ø3
INTERAXLE Ø188.4

N°4 FORI Ø6.5
N°4 HOLES Ø6.5

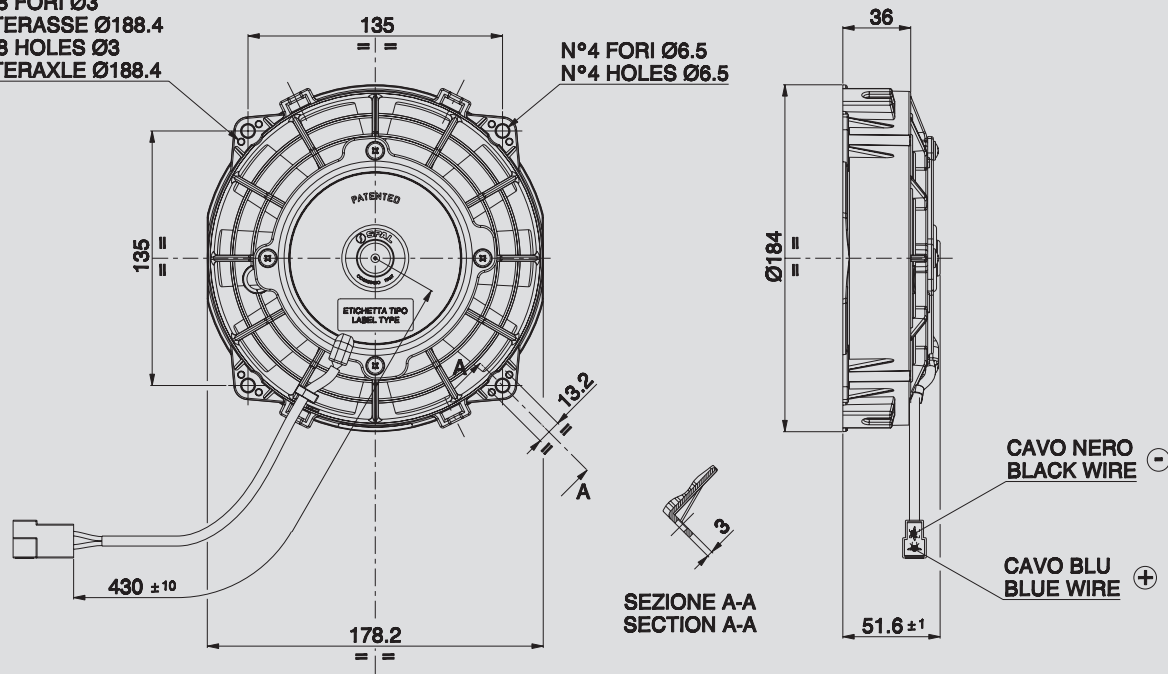

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.80 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,80 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	510	2,3	301	520	2,5	307	0
2,5	480	2,3	283	490	2,5	289	0,1
5	450	2,3	266	450	2,5	266	0,2
7,5	420	2,4	248	410	2,5	242	0,3
10	380	2,4	224	360	2,4	212	0,4
12,5	340	2,4	201	290	2,4	171	0,5
15	290	2,4	171	220	2,4	130	0,6
17,5	240	2,4	142	180	2,5	106	0,7
20	200	2,5	118	160	2,5	94	0,8
25	0	2,6	0	0	2,8	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.