


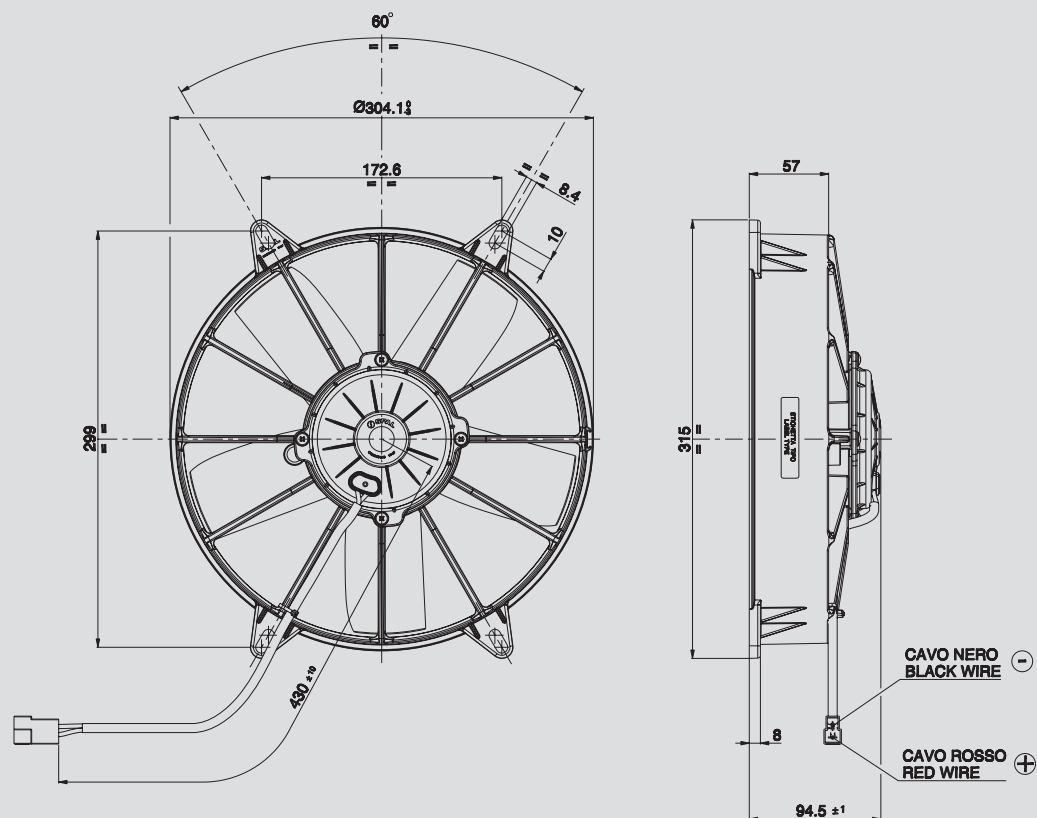

Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8  
Weight 2,37 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8  
Peso 2,37 Kg. circa

## PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Waterproof motor, IP 68</i><br><i>Motore chiuso, IP 68</i>    | ✓ |
| <i>Long life / Lunga durata</i>                                  | ✓ |
| <i>VLL version* / Versione VLL*</i>                              | ✓ |
| <i>Waterproof connector</i><br><i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |

| Static pressure<br><i>Pressione statica</i><br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br><i>Portata</i><br>m³/h | Current input<br><i>Corrente assorbita</i><br>A | Airflow<br><i>Portata</i><br>CFM | Airflow<br><i>Portata</i><br>m³/h | Current input<br><i>Corrente assorbita</i><br>A | Airflow<br><i>Portata</i><br>CFM | Static pressure<br><i>Pressione statica</i><br>inH <sub>2</sub> O |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                  | 2480                              | 7,0                                             | 1463                             | 2310                              | 6,2                                             | 1363                             | 0                                                                 |
| 5                                                                  | 2260                              | 7,5                                             | 1333                             | 2080                              | 6,5                                             | 1227                             | 0,2                                                               |
| 10                                                                 | 1970                              | 7,7                                             | 1162                             | 1840                              | 6,9                                             | 1086                             | 0,4                                                               |
| 15                                                                 | 1510                              | 7,7                                             | 891                              | 1550                              | 7,2                                             | 915                              | 0,6                                                               |
| 20                                                                 | 1000                              | 7,9                                             | 590                              | 1180                              | 7,4                                             | 696                              | 0,8                                                               |
| 25                                                                 | 780                               | 8,3                                             | 460                              | 850                               | 7,6                                             | 502                              | 1                                                                 |
| 30                                                                 | 600                               | 8,5                                             | 354                              | 570                               | 7,7                                             | 336                              | 1,2                                                               |
| 35                                                                 | 410                               | 8,7                                             | 242                              | 320                               | 8,0                                             | 189                              | 1,4                                                               |
| 40                                                                 | 270                               | 9,0                                             | 159                              | 200                               | 8,2                                             | 118                              | 1,6                                                               |
| 45                                                                 | 0                                 | 9,9                                             | 0                                | 0                                 | 8,9                                             | 0                                | 1,8                                                               |

\* for OEM applications only.

\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
*Caratteristiche standard*

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*