




006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2 Kg. circa

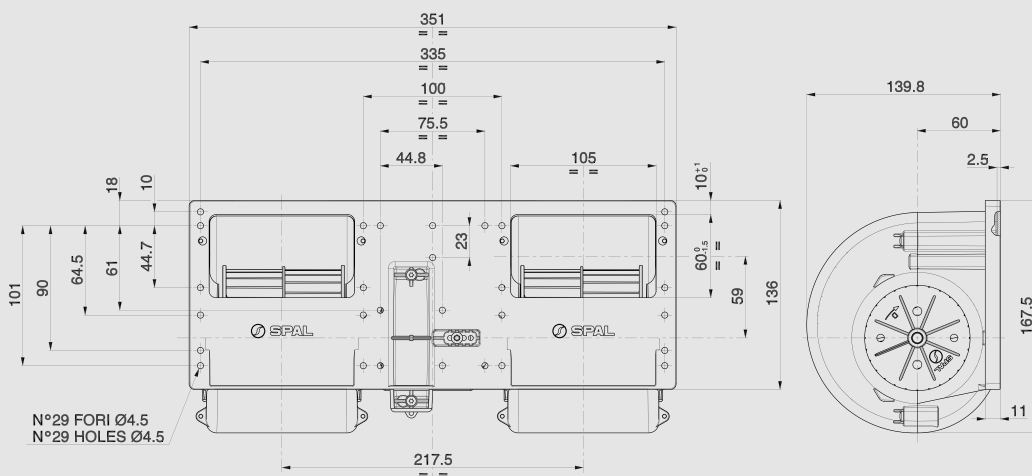

### PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



### PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>in H <sub>2</sub> O |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                                                           | 1160                                    | 12,7                                     | 684                       | 0                                                           |
| 10                                                          | 1050                                    | 11,6                                     | 620                       | 0,4                                                         |
| 20                                                          | 940                                     | 10,6                                     | 555                       | 0,8                                                         |
| 30                                                          | 830                                     | 9,9                                      | 490                       | 1,2                                                         |
| 40                                                          | 730                                     | 9,1                                      | 431                       | 1,6                                                         |
| 50                                                          | 600                                     | 8,1                                      | 354                       | 2,0                                                         |
| 60                                                          | 350                                     | 6,1                                      | 207                       | 2,4                                                         |
| 70                                                          | 0                                       | 4,8                                      | 0                         | 2,8                                                         |

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.