




002

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

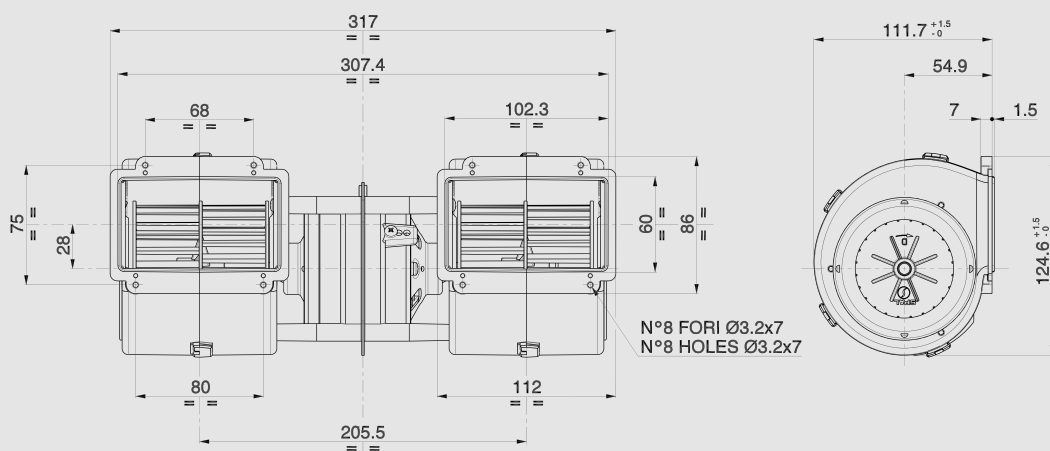

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	600	13,5	354	0
5	570	12,5	336	0,2
10	520	11,5	307	0,4
15	470	10,5	277	0,6
20	400	9,5	236	0,8
25	330	8,5	195	1,0
30	240	7,0	142	1,2
35	0	5,0	0	1,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta