


12V DC		F55-12L8403/E4HT-08S F55-12L8403/E4HT-08B				Suction-Aspirante Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 13,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm/h	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm/h	Current A	Eff. %
0	0,0	3690	2180	16,8	0,0	3900	2300	17,4	0,0
25	0,1	3440	2030	17,3	10,6	3690	2180	17,8	11,1
50	0,2	3200	1890	17,9	19,1	3460	2040	18,4	20,1
75	0,3	2940	1730	18,4	25,6	3170	1870	18,6	27,3
100	0,4	2680	1580	18,7	30,6	2810	1660	19,3	31,1
125	0,5	2420	1430	18,7	34,6	2390	1410	19,3	33,1
150	0,6	2030	1200	18,5	35,2	1740	1030	18,8	29,7
175	0,7	1430	840	17,5	30,6	1200	710	19,2	23,4
200	0,8	1040	610	18,4	24,2	620	370	18,7	14,2
250	1,0	190	110	19,6	5,2	0	0	20,1	0,0
275	1,1	0	0	19,7	0,0				
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	150	2030	18,5	0,24	2360	35,2%	1,0016		
Blowing	125	2390	19,3	0,25	2320	33,1%	1,0014		

24V DC		F55-24L8403/E4HT-08S F55-24L8403/E4HT-08B				Suction-Aspirante Blowing-Soffiante			
Test Voltage: 26,0 VOLT DC									
Static Pressure		SUCTION Aspirante				BLOWING Soffiante			
Pa	IN H2O	Airflow m³/h	Airflow cfm/h	Current A	Eff. %	Airflow m³/h	Airflow cfm/h	Current A	Eff. %
0	0,0	3950	2330	10,8	0,0	4180	2470	11,3	0,0
25	0,1	3740	2210	11,2	8,9	3970	2340	11,4	9,3
50	0,2	3550	2090	11,6	16,3	3750	2210	11,6	17,3
75	0,3	3310	1950	11,8	22,5	3600	2120	12,4	23,3
100	0,4	3080	1820	12,0	27,4	3320	1960	12,2	29,1
125	0,5	2820	1660	12,0	31,4	2890	1710	12,2	31,6
150	0,6	2570	1520	12,1	34,0	2450	1450	12,2	32,2
175	0,7	2210	1300	12,2	33,9	1770	1040	12,2	27,1
200	0,8	1730	1020	11,9	31,1	1240	730	11,6	22,8
250	1,0	850	500	12,1	18,8	440	260	11,9	9,9
275	1,1	450	270	12,4	10,7	0	0	12,8	0,0
300	1,2	0	0	12,6	0,0				
ErP 2015 (2011/327/EC)									
RENDIMENTO - EFFICIENCY									
type	Pa	m3/h	A	kW	rpm	EFF.	r		
Suction	150	2570	12,1	0,31	2550	34,0%	1,0017		
Blowing	150	2570	12,1	0,31	2530	32,2%	1,0017		

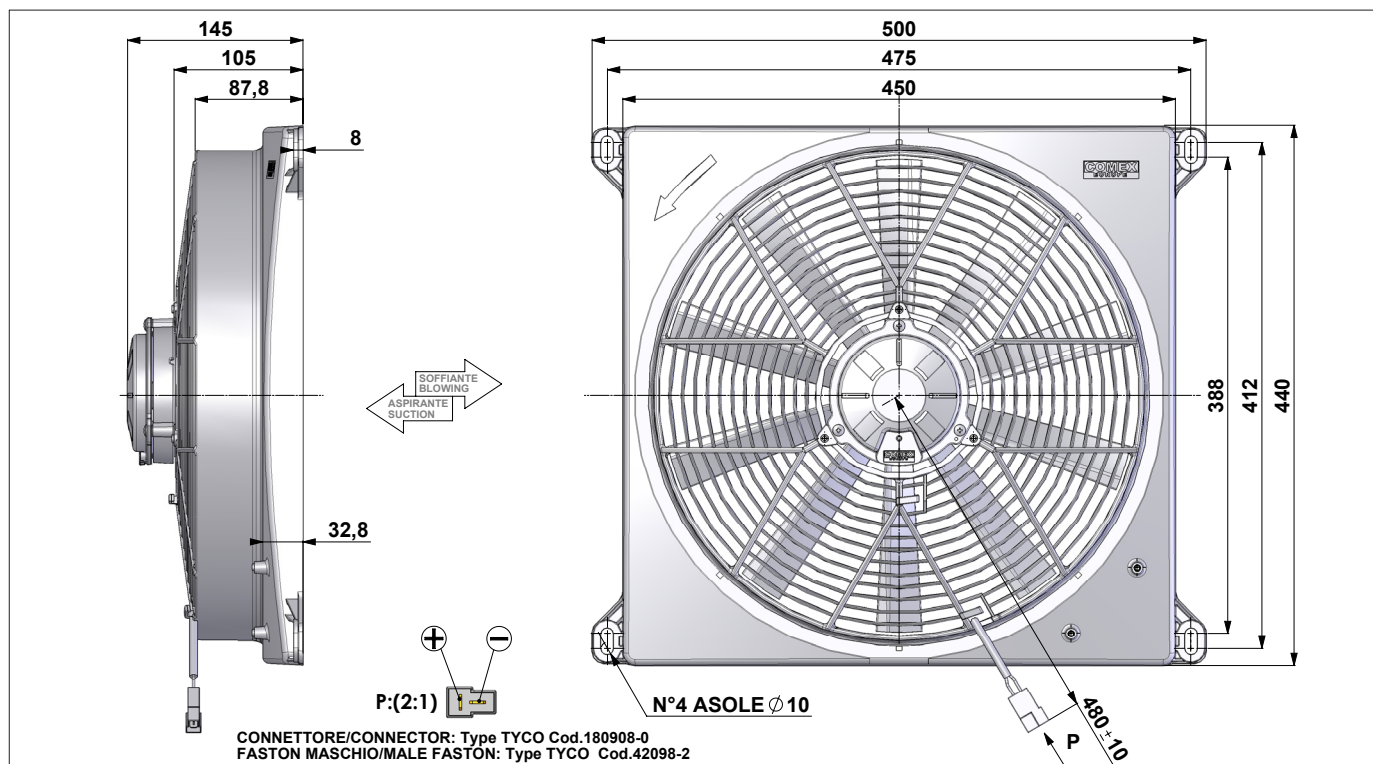

Weight: 3,4 Kg	Noise: LOW NOISE
Pressure rate: 1Pa = 0,004 inch H2O	Static Pressure: pascal (Pa)
Dimensions rate: 25,4 mm = 1 inch	Airflow rate: 1 m³/h = 0,59 cfm/h