


Cod.	Tipo - Type	Diametro ventola - Fan diameter
3010.1802 3010.1803	VA10 - BP50/C - 25A Aspirante - Suction VA10 - BP50/C - 25S Soffiante - Blowing	305 mm

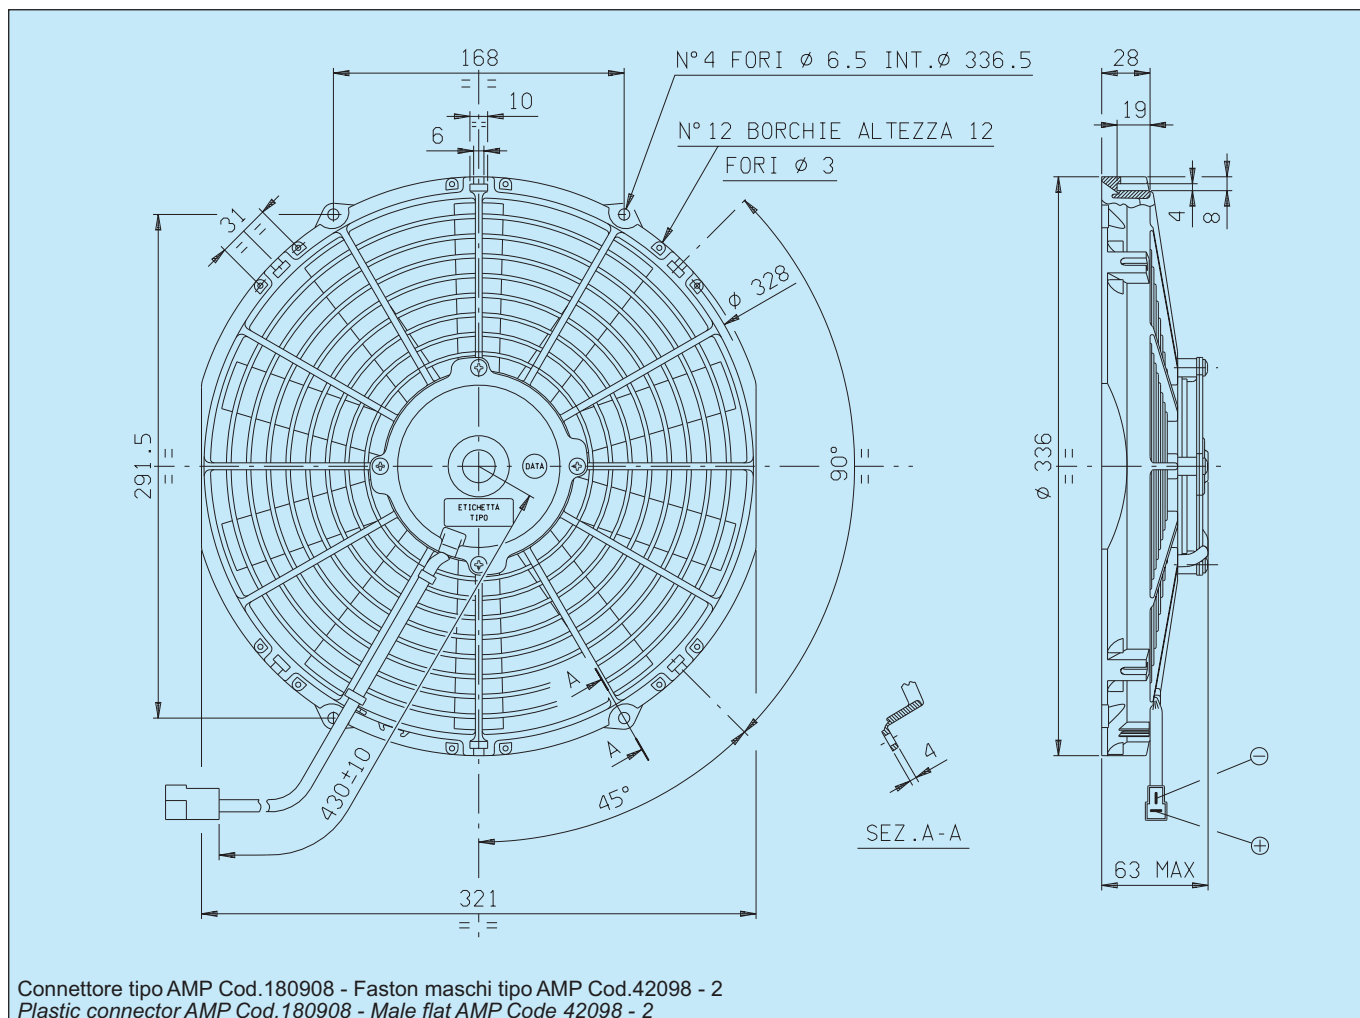

* Peso 1,500 kg. circa

* Weight 1,500 Kg. approx.

* Motore chiuso, IP 68

* Waterproof motor, IP 68

* Lunga durata

* Long life

* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione LL e VLL.

* Available also in LL and VLL versions for OEM applications only.

* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio.

* Available accessories: all the fixing kits.



Tensione di prova 26 V cc - Test voltage 26 V DC

Pressione statica Static pressure mm H ₂ O	Portata Airflow m ³ /h	Corrente assorbita Current input A
0	2060	5,6
2,5	1940	5,8
5	1850	5,9
7,5	1720	6,1
10	1580	6,0
12,5	1410	6,0
15	1190	5,9
17,5	960	5,8
20	730	5,9
25	330	5,9
30	0	6,0

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
 Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm